

ALIPSIS sweetcontrol™



PRODUIT Façade galbée en verre avec film chauffant + Corps de chauffe en Fonte

Détecteur de présence SWEETCONTROL®

Programmation intégrée

Boîtier de commande digital

SERVICE VISIO

LES PERFORMANCES CONFORT

Chaleur douce	★★★★
Air sain	★★★★
Chaleur inertielle	★★★
Température homogène	★★★★
Montée rapide en température	★★★

RADIATEUR CHALEUR DOUCE À INERTIE

CORPS DE CHAUFFE
Fonte
FAÇADE CHAUFFANTE

Caractéristiques

- Corps de chauffe en fonte + façade galbée en verre avec film chauffant : brevetée.
- Boîtier digital simple et ergonomique avec accès direct aux fonctions principales et à la programmation individuelle ou centralisée.
- Réglage des modes Confort, Éco, Programme, Hors-Gel et Arrêt.
- Indicateur de consommation pour une utilisation avisée et citoyenne de son appareil.
- Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort - 1 °C, Confort - 2 °C, Éco, Hors-Gel, Arrêt.
- Programmation intégrée (3 programmes pré-enregistrés et modifiables) et/ou programmation Pass Program (en option).
- Fonction Aération pour passer en chauffe minimum dès que l'on ouvre une fenêtre.
- Coloris : blanc (RAL 9016).
- Garantie 2 ans.
- ASP (Anti-Salissures Process) pour limiter les salissures sur le mur et sur l'appareil.

Pass Program

ASP



- 1 Thermostat numérique multitarif
- 2 Limiteur thermique de sécurité
- 3 Corps de chauffe en fonte
- 4 Film chauffant
- 5 Capteurs de mouvement et lumière SWEETCONTROL®
- 6 Façade galbée en verre
- 7 Sonde



Détection de présence brevetée




Installation recommandée

Salle de séjour
Chambres

Types d'isolation



Modèle et installation

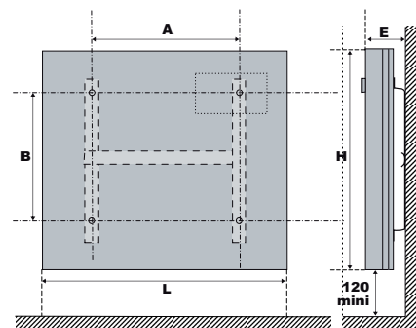

Innovation sweetcontrol™

La combinaison d'un capteur de mouvement et d'un capteur de lumière détecte la présence humaine pour adapter en permanence la température de la pièce.

DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

	PUISSANCE (watts)	LARG. X H (mm)	ÉPAISSEUR (E) (mm)	COTE A (mm)	COTE B (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
HORIZONTAL	1 000	694 x 624	114	440,4	341	22	609010
	1 500	991 x 624	117	736,4	341	31	609015
	2 000	1 213 x 624	116	958,4	341	39	609020



**NOUVEAU
BOÎTIER DIGITAL**



PROGRAMMATION
INTÉGRÉE



AÉRATION



SWEETCONTROL®



NAVIGATION
SIMPLE



INDICATEUR
DE CONSOMMATION

La parfaite gestion du confort !

Une simple pression et SWEETCONTROL® s'occupe de tout pour s'adapter au rythme de toute la famille. Fonction Aération pour économiser l'énergie, programmation intégrée et modifiable... ALIPSIS sweetcontrol™ a vraiment tout prévu !

Au total,
les fonctions
d'ALIPSIS sweetcontrol™
génèrent
**jusqu'à 25 %
d'économies !**

Le nec plus ultra du confort

Quelle exceptionnelle sensation de douceur émane d'une pièce chauffée par le radiateur ALIPSIS sweetcontrol™ ! Sa chaleur douce et inertielle, et sa température homogène en sont la plus parfaite expression. Alors, laissez-vous séduire par la sensation ALIPSIS sweetcontrol™.



ALIPSIS



NOUVEAUTÉ



PRODUIT Façade galbée chauffante en verre

Boîtier de commande digital

Programmation intégrée

SERVICE VISIO

LES PERFORMANCES CONFORT

Chaleur douce	★★★★
Air sain	★★★★
Chaleur inertielle	★★★
Température homogène	★★★★
Montée rapide en température	★★★

RADIATEUR CHALEUR DOUCE À INERTIE

CORPS DE CHAUFFE
FORTE
FAÇADE CHAUFFANTE

Confort

• **Le confort de la chaleur douce**

Avec sa large façade en verre, le radiateur ALIPSIS garantit une diffusion de la chaleur douce, régulière et équilibrée procurant ainsi une parfaite sensation de bien-être.

• **Une chaleur durable**

Le corps de chauffe en fonte des radiateurs ALIPSIS et ALIPSIS sweetcontrol™ produit cette incomparable chaleur, dont la température homogène et la persistance offrent le plus grand des confort.

• **Une rapide sensation de chaleur**

Combiné à la puissance du corps de chauffe en fonte, le film chauffant situé derrière la façade de l'appareil apporte une très grande réactivité. L'association de ces deux composantes est garante d'un incomparable confort.

Programmation :
15%
d'économies.



- 1 Thermostat numérique multitarif
- 2 Limiteur thermique de sécurité
- 3 Corps de chauffe en fonte
- 4 Film chauffant
- 5 Façade galbée en verre
- 6 Sonde

Design

Sa beauté épurée va renouveler votre regard sur le chauffage. Noblesse du verre, sobre élégance des lignes, raffinement du galbe, ALIPSIS propose une esthétique contemporaine unique. Un pur objet d'exception qui saura s'intégrer dans tous les intérieurs.

Installation recommandée

Salle de séjour
Chambres

Types d'isolation



Modèle et installation



DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION


	PUISSANCE (watts)	LARG. X H (mm)	ÉPAISSEUR (E) (mm)	COTE A (mm)	COTE B (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
HORIZONTAL	1 000	694 x 624	114	440,4	341	22	609310
	1 500	991 x 624	117	736,4	341	31	609315
	2 000	1 213 x 624	116	958,4	341	39	609320



PROGRAMMATION
INTÉGRÉE



AÉRATION



ÉQUILIBRE



NAVIGATION
SIMPLE



INDICATEUR
DE CONSOMMATION

La maîtrise de la consommation

Programmation intégrée et fonction Aération :
c'est simple d'optimiser sa consommation avec ALIPSIS
et son nouveau boîtier digital !



L'incomparable confort

Chaleur douce, température homogène, air sain :
vous apprécierez forcément le confort du radiateur ALIPSIS !
Quant à l'esthétique et au design, ALIPSIS a aussi
de sérieux arguments pour vous séduire.