



NED AIR

VMC II


Platine de commande électronique VMCII

Equipe les appareils des séries FlexiLine , MultiLine et MaxiLine
Programmable par PC ou avec la commande à distance FB VMCII

Fonctions :

- Choix de fonctionnement: 3 vitesses ou 9 vitesses programmables de 0 à 100 %
- Programmation journalière ou hebdomadaire
- Réglage individuel du débit de l'extraction et de l'insufflation
- Réglage des débits mini et maxi
- Temporisation réglable des moteurs
- Sécurité anti-givrage
- Bypass automatique « Free Cooling »
- Puits canadien, ou capteur géothermique
- 3 entrées programmables avec fonction PI
- Sonde de CO₂ avec fonction PI
- Sonde d'humidité avec fonction PI
- Détecteur de pression différentielle
- Régulation sur température ambiante

- Commande des batteries de chauffage
- Commande des batteries de préchauffage
- Asservissement de détection incendie
- Fonction incendie
- Centralisation des alarmes
- Contrôle de filtres
- Prise RS485
- Prise USB
- Compatible avec systèmes de gestion centralisée (interface en option)
- Code d'accès à 3 niveaux
- Gestion et programmation à distance
- Affichage en plusieurs langues
- Lecture des états
- Réglage du chauffage de l'évacuation des condensas
- Réglage de l'intensité lumineuse de l'affichage de la commande à distance FB VMCII

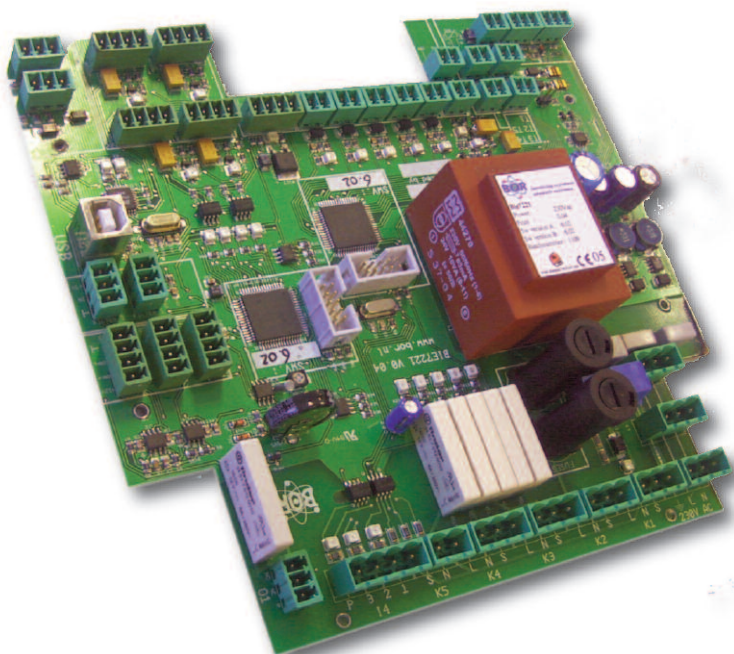

Commande à distance FB VMCII

- Affichage des états
- Affichage de l'heure
- Programmation et affichage des états et des valeurs