



HYDRA **ECOWATT**


609 006

CAISSON VMC HYGROREGLABLE

**TYPE
A/B**

Consommation
à partir de

5,3 W-Th-C

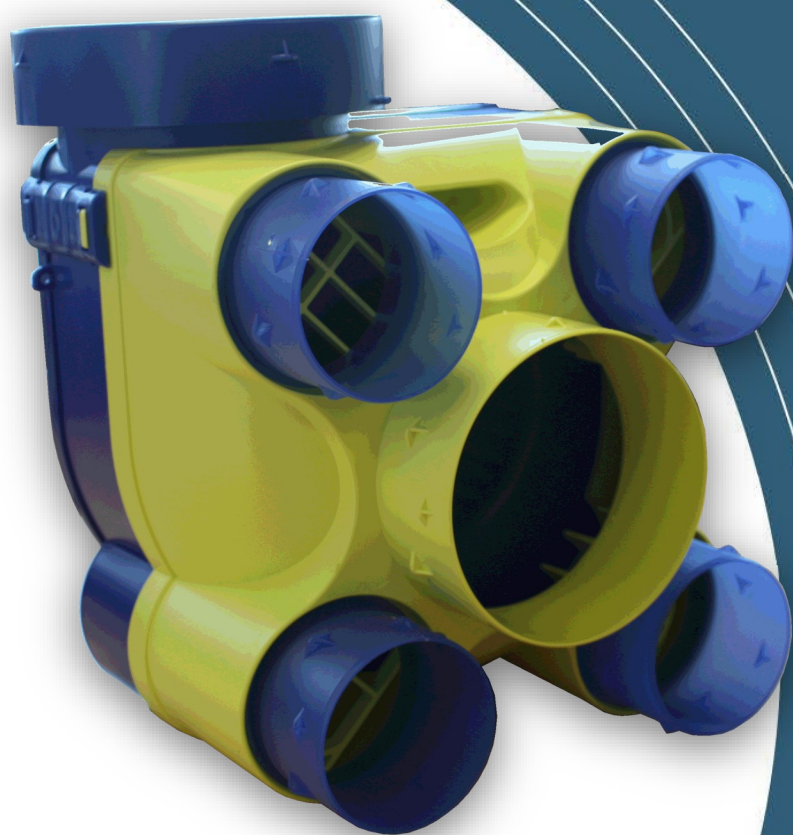



HYDRA **ECOWATT**

609 006

CAISSON VMC HYGRORÉGLABLE


**TYPE
A/B**



- Pour une bonne extraction, installez un chapeau de toiture Ø 160 mm
- Pour éviter la condensation et améliorer l'isolation phonique utilisez les conduits souples isolés (GP Iso)

Bouches hygroréglables :

- Cuisine : BEHC.P 10/45/135
- SdB : BEHS 10/40
- WC : BEHW.DP 5/30

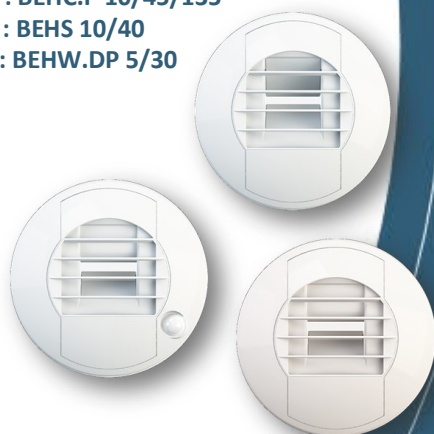

CARACTÉRISTIQUES

- Consommation à partir de 5,3 W-Th-C
- 4 piquages sanitaires Ø 80 mm
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- 1 piquage de rejet Ø 160 mm

DIMENSIONS

- Hauteur 312 mm
- Largeur 260 mm
- Longueur 266 mm

Kit VMC HYGROREGLABLE
ECOWATT : 609 003

