

# AÉRATEURS ULTRA-SILENCIEUX

## Série SILENT



VMP

Extraction ponctuelle

**Installez les aérateurs  
les plus silencieux du monde**



**SILENT**



**SILENT DESIGN**

Versions	Référence	100	200	300
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clapet anti-retour</li> </ul>	<b>CZ</b>	•	•	•
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temporisation réglable de 1 à 30 minutes à l'extinction</li> <li>• Clapet anti-retour</li> </ul>	<b>CRZ</b>	•	•	•
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hygrostat réglable de 60 à 90% HR</li> <li>• Temporisation réglable de 1 à 30 minutes à l'extinction</li> <li>• Clapet anti-retour</li> </ul>	<b>CHZ</b>	•	•	•
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hygrostat réglable : sélection de la valeur de consigne hygro par impulsion en façade à 60, 70, 80, 90% HR</li> <li>• Temporisation automatique proportionnelle au temps de fonctionnement</li> <li>• Clapet anti-retour</li> </ul>	<b>CHZ VISUAL</b>	•		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Détection de présence automatique par infrarouge jusqu'à 4 m</li> <li>• Temporisation réglable de 1 à 30 minutes à l'extinction</li> <li>• Clapet anti-retour</li> </ul>	<b>CDZ</b>	•		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnant sous 12V TBTS, avec transformateur d'isolement (CT), pour installation de l'aérateur dans volume de sécurité 1</li> <li>• Clapet anti-retour</li> </ul>	<b>CZ 12 V</b>	•		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnant sous 12V TBTS, avec transformateur d'isolement (CT), pour installation de l'aérateur dans volume de sécurité 1</li> <li>• Hygrostat réglable de 60 à 90% HR</li> <li>• Clapet anti-retour</li> </ul>	<b>CHZ-12V</b>	•		

# AÉRATEURS ULTRA-SILENCIEUX DESIGN

## Série SILENT DESIGN

Texte de prescription à télécharger sur [www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)



### Les plus

- Esthétique
- Très faible niveau sonore
- Très faible consommation
- Extra-plat
- Faible profondeur
- Roulement à billes
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou en plafond
- Passe câble avec joint caoutchouc
- Voyant de fonctionnement

### Applications

Le choix ciblé des options de la gamme SILENT permet des applications très variées :  
 Habitat : bains, douches, toilettes ...  
 Tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabines de péage, fumeurs, bars, ateliers ...

**ESTHETIQUE**

**ULTRA-SILENCIEUX**

Inclus 4 réglottes couleurs




Logement individuel



Locaux tertiaires

### Caractéristiques générales

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz réglable
- Protection thermique
- Température d'air maxi de l'air ambiant : 40°C



Extra-plat



Moteur sur silentbloc



Un aérateur SILENT absorbe les vibrations

### Versions

<b>CZ</b>	Clapet anti-retour
<b>CRZ</b>	Clapet anti-retour Tempo réglable 1 à 30 mn
<b>CHZ</b>	Clapet anti-retour Tempo réglable 1 à 30 mn Hygrostat de 60 à 90% HR


### Caractéristiques techniques - Versions : voir page 22 - Accessoires voir page 33

Référence	Code	Puissance maxi (W)	Tension (V) 50Hz	Niveau pression sonore (dB(A))	Débit à ouïe libre (m <sup>3</sup> /h)	Classe d'isolation indice de protection	Poids (kg)	Prix HT
SILENT 100 CZ DESIGN	403 500	8	230	26.5	85	II-IP 45	0.65	
SILENT 100 CRZ DESIGN	403 501	8	230	26.5	85	II-IP 45	0.65	
SILENT 100 CHZ DESIGN	403 502	8	230	26.5	85	II-IP 45	0.65	
SILENT 200 CZ DESIGN	400 020	16	230	35	175	II-IP 45	0.95	
SILENT 200 CRZ DESIGN	400 021	16	230	35	175	II-IP 45	0.95	
SILENT 200 CHZ DESIGN	400 022	16	230	35	175	II-IP 45	0.95	
KIT SILENT 100 CZ-12V DESIGN	403 110	Composition du kit : 1 SILENT 100 CZ-12V DESIGN+ 1 transfo de sécurité CT 12/14						
KIT SILENT 100 CRZ-12V DESIGN	403 108	Composition du kit : 1 SILENT 100 CRZ-12V DESIGN + 1 transfo de sécurité CT 12/14 H						
KIT SILENT 100 CHZ-12V DESIGN	403 111	Composition du kit : 1 SILENT 100 CHZ-12V DESIGN + 1 transfo de sécurité CT 12/14 H						

### Dimensions (mm)

Type	A	B	C	D	Ø
100	188	129.5	84.6	79	98.9
200	210	145	89	80	116

### Courbes caractéristiques

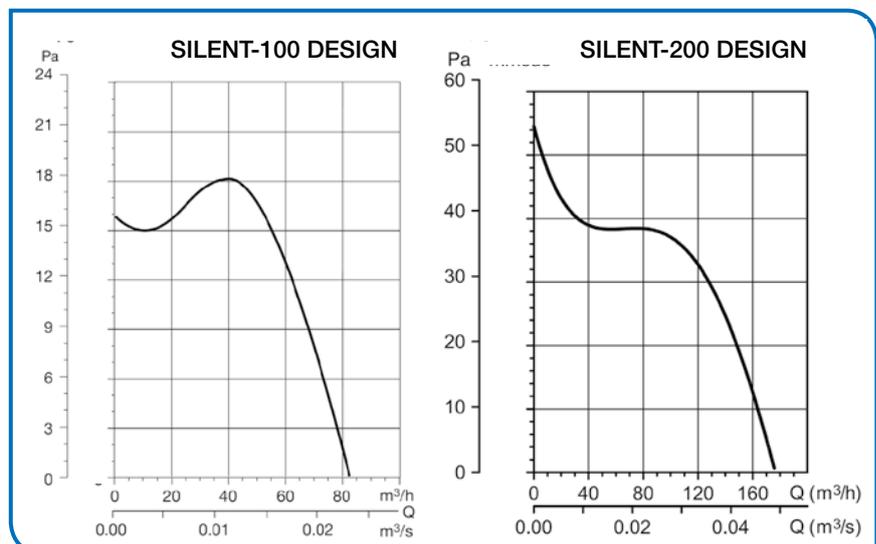

# AÉRATEURS ULTRA-SILENCIEUX DESIGN COULEURS

## Séries SILENT DESIGN COULEUR

### SILENT SILVER

Texte de prescription à télécharger sur [www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)



EXTRA-PLAT

VMP

Extraction ponctuelle



#### Les plus

- Façade couleur
- Esthétique
- Très faible niveau sonore
- Très faible consommation
- Extra-plat
- Faible profondeur
- Roulement à billes
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou en plafond
- Passe câble avec joint caoutchouc
- Voyant de fonctionnement

#### Applications

Le choix ciblé des options de la gamme SILENT permet des applications très variées :  
Habitat : baignoires, douches, toilettes ...  
Tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabines de péage, fumoirs, bars, ateliers ...



Logement individuel



Locaux tertiaires

ESTHETIQUE

ULTRA-SILENCIEUX

#### Caractéristiques générales

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz réglable
- Protection thermique
- Température d'air maxi de l'air ambiant : 40°C
- Clapet anti retour

#### Gamme



Façade anthracite



Façade champagne



Façade noire



Façade SILVER SILENT DESIGN



Façade SILVER SILENT

#### Caractéristiques techniques - Accessoires voir page 33

Référence	Code	Façade couleur	Puissance maxi (W)	Niveau pression sonore (dB(A))	Débit à ouïe libre (m3/h)	Classe d'isolation indice de protection	Poids (kg)	Prix HT
Série COULEUR								
SILENT 100 CZ BLACK DESIGN	403 520	Noire	8	26,5	85	II-IP 45	0,65	
SILENT 100 CZ CHAMPAGNE DESIGN	403 521	Champagne	8	26,5	85	II-IP 45	0,65	
SILENT 100 CZ GREY DESIGN	403 522	Anthracite	8	26,5	85	II-IP 45	0,65	
FACADE SILENT 100 BLACK DESIGN	-	Noire	Façade seule					
FACADE SILENT 100 CHAMPAGNE DESIGN	-	Champagne	Façade seule					
FACADE SILENT 100 GREY DESIGN	-	Anthracite	Façade seule					
Série SILVER								
SILENT 100 CZ SILVER DESIGN	403 510	Silver	8	26,5	85	II-IP 45	0,65	
SILENT 100 CHZ SILVER DESIGN	403 512	Silver	8	26,5	85	II-IP 45	0,65	
SILENT 100 CRZ SILVER DESIGN	403 511	Silver	8	26,5	85	II-IP 45	0,65	
FACADE SILENT 100 SILVER DESIGN	-	Silver	Façade seule					
SILENT 200 CZ SILVER DESIGN	400 023	Silver	14	33	175	II-IP 45	0,95	
SILENT 200 CHZ SILVER DESIGN	400 024	Silver	14	33	175	II-IP 45	0,95	
SILENT 200 CRZ SILVER DESIGN	400 025	Silver	14	33	175	II-IP 45	0,95	
FACADE SILENT 200 SILVER DESIGN	-	Silver	Façade seule					
SILENT 100 CZ SILVER	403 515	Silver	8	26,5	95	II-IP 45	0,65	
SILENT 100 CHZ SILVER	400 010	Silver	8	26,5	95	II-IP 45	0,65	
SILENT 100 CRZ SILVER	403 516	Silver	8	26,5	95	II-IP 45	0,65	
SILENT 200 CZ SILVER	400 009	Silver	14	33	180	II-IP 45	0,78	
SILENT 200 CHZ SILVER	400 026	Silver	14	33	180	II-IP 45	0,78	
SILENT 200 CRZ SILVER	400 011	Silver	14	33	180	II-IP 45	0,78	

#### Dimensions (mm)

- SILENT 100 : voir page 23
- SILENT 200 : voir page 24

#### Courbes caractéristiques

- SILENT 100 : voir page 23
- SILENT 200 : voir page 24

#### Dimensions (mm)

- SILENT 100 DESIGN : voir page 25
- SILENT 200 DESIGN : voir page 25

#### Courbes caractéristiques

- SILENT 100 DESIGN : voir page 25
- SILENT 200 DESIGN : voir page 25

# ACCESSOIRES POUR AERATEURS

## ■ Sélection accessoires

Type Aérateurs	Manchon de traverse murale	Conduit souple alu 3 m	Collier de serrage	Volet de suppression	Grille extérieure	Prise d'air et rejet	Chapeau de toiture
100	TGF 100	GSA 100	CX 125	PER 100W / PEC 200	GR 100		
200		GSA 125	CX 125	PER 125 W	GRA 100	PAF 125	CT 125
300		GSA 150	CX 215	PER 160 W	GRA 150	PAF 150	CT 150
EBB 175/250		GSA 100	CX 125	PER 100 W	GR 100		

## ■ Accessoires, codifications et prix HT

### • Conduits et accessoires extra-plats *(voir page 413)*



La série TUB-PLA permet d'installer des réseaux de gaines discrets même visibles et dans des passages de dimensions réduites (doublures, faux plafonds, boisseaux ...)

- Gamme rect. 40 x 110 mm = Ø 80 mm
- Gamme rect. 55 x 110 mm = Ø 100 mm
- Gamme rect. 55 x 220 mm = Ø 125 mm

### • Conduits souples aluminium - M0 Longueur 3m *(voir page 411)*



Référence	Code	Ø (mn)	Prix HT
GSA 100	820 202	100	
GSA 125	820 204	125	
GSA 150	820 205	150	

### • Volets de surpression



Référence	Code	Ø (mn)	Prix HT
PER 100 W	870 363	100	
PER 125 W	870 365	125	
PER 160 W	870 366	160	

### • Grilles extérieures



Référence	Code	Ø (mn)	Prix HT
GR 100 PVC	870 625	100	
GRA 100 ALU	870 215	125	
GRA 150 ALU	870 216	150	

### • Manchons de traversée murale



Grilles à lamelles fixes

Référence	Code	Prix HT
TGF 100	870 474	

### • Colliers de serrage *(voir page 406)*



Référence	Code	Ø (mn)	Prix HT
CX 125 (x2)	860 097	de 50 à 170	
CX 215 (x2)	860 099	de 50 à 215	

### • Volet de surpression



Référence	Code	Prix HT
PEC 200 (Ø 100)	833 656	

### • Chapeaux de toiture *(voir page 408)*




Référence	Code	Prix HT
CT 125 P tuile	870 073	
CT 125 P ardoise	873 999	
CT 150 P tuile	870 074	
CT 150 P ardoise	874 000	

### • Prise et rejet d'air



Référence	Code	Prix HT
PAF 125	875 307	
PAF 150	875 308	

### • Chevêtre



Référence	Code	Prix HT
Chevêtre 125	897 685	
Chevêtre 150	897 686	