

DIAPASON

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE ACI

EQUIPÉ D'UN LIMITEUR DE TEMPÉRATURE
ET D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ

Longévité du chauffe-eau

Sécurité optimale

Confort absolu

Vertical mural
Vertical sur trépied



NOUVEAUTÉ
Diapason évolue
pour vous



POUR VOTRE TRANQUILITÉ, DIAPASON SE MET EN 4

SÉCURITÉ

LA TEMPÉRATURE DE L'EAU EST DE 50°C MAXI
À TOUS LES POINTS DE PUISAGE



DIAPASON : la réponse aux exigences de la réglementation

L'arrêté ministériel du 30/11/05 a été mis en place pour renforcer la sécurité des utilisateurs. Il impose :

- Une température maximale (50°C) aux points de puisage pour limiter les risques de brûlure.



DIAPASON intègre un groupe de sécurité et un limiteur de température déjà montés en série et pré réglés en usine pour minimiser les risques de brûlure.

- Une température de stockage de l'eau élevée une fois par 24H



DIAPASON est équipé d'un thermostat électronique qui permet de chauffer l'eau à 70°C afin d'éliminer les risques de bactéries.

CONFORT

À CAPACITÉ ÉQUIVALENTE, DIAPASON OFFRE PLUS D'EAU CHAUDE



DIAPASON est équipé d'un thermostat électronique (préréglé en usine). Il garantit une température de chauffe à 70°C permettant d'obtenir une quantité d'eau chaude à 40°C plus importante qu'un chauffe-eau à capacité équivalente.

Exemple : Avec un chauffe-eau Diapason de 200 litres, on peut produire 423 litres d'eau chaude à 40°C contre 370 litres pour un chauffe-eau classique de même capacité.
= l'équivalent d'une douche supplémentaire.

PERFORMANCE

LA DURÉE DE VIE DE DIAPASON EST PLUS LONGUE



DIAPASON est conçu avec le système Anti-Corrosion Intégrale (brevet Atlantic). Son anode en titane associée à un générateur de courant et la précision du thermostat électronique permettent de **limiter la corrosion de la cuve.**



DIAPASON est équipé d'une résistance stéatite. Protégée par un fourreau, la résistance n'est pas en contact direct de l'eau. Le fourreau a une grande surface d'échange thermique **ce qui réduit l'entartrage.**

SERVICE

ATLANTIC ACCOMPAGNE SES CLIENTS




DIAPASON bénéficie des plus VISIO.



Le forfait dépannage ACI et le service express Pièces Détachées (réservés aux installateurs).



N° Azur 0 810 485 485

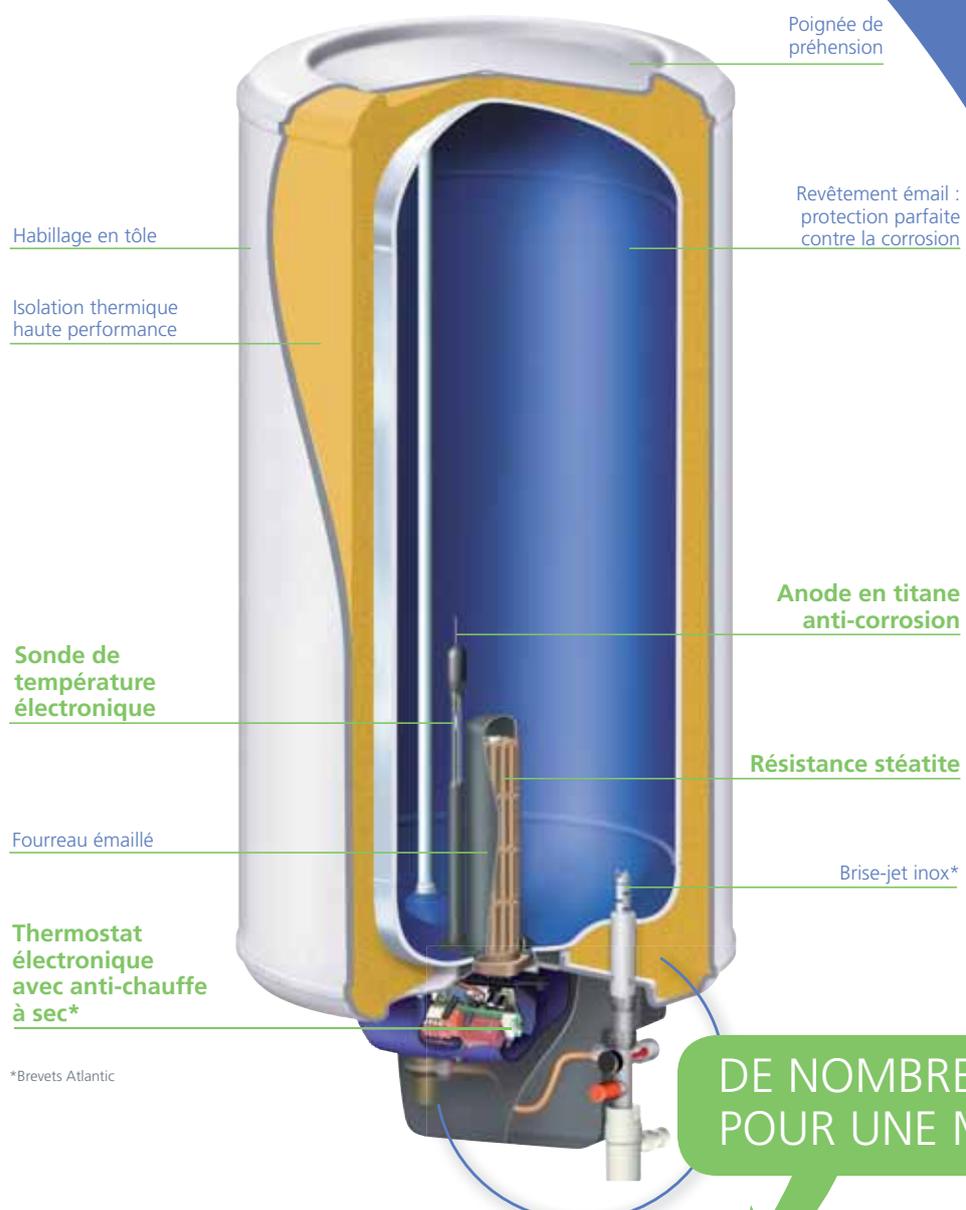

Poignée de préhension

NOUVEAU

Diapason

conçu pour un remplacement simplifié



Habillage en tôle

Revêtement émail : protection parfaite contre la corrosion

Isolation thermique haute performance

Anode en titane anti-corrosion

Sonde de température électronique

Résistance stéatite


Fourreau émaillé

Brise-jet inox*

Thermostat électronique avec anti-chauffe à sec*

DE NOMBREUSES INNOVATIONS POUR UNE MISE EN PLACE FACILE

*Brevets Atlantic

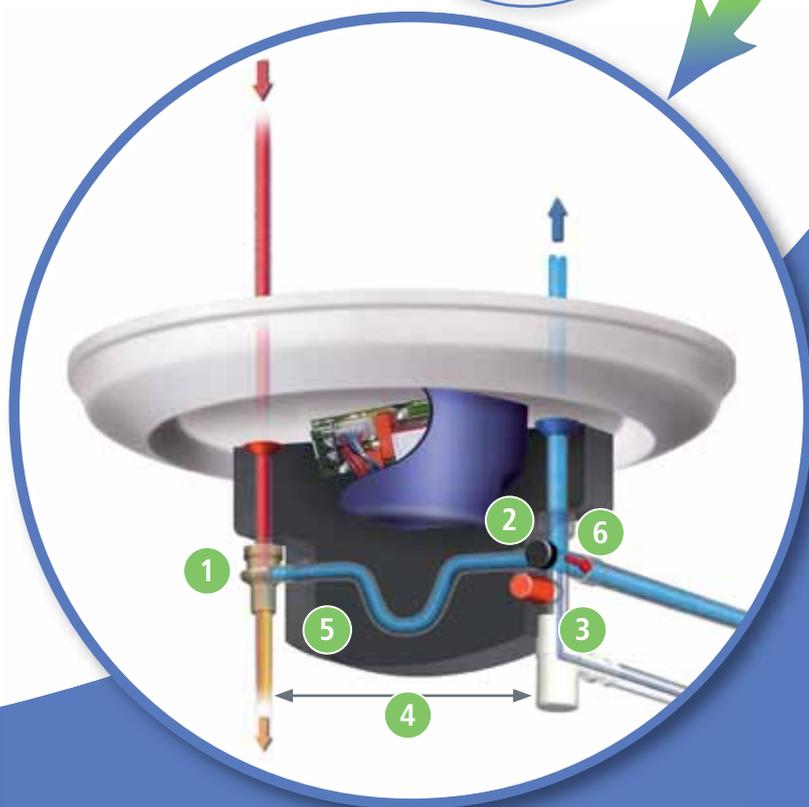

- 1 Limiteur de température**

 - La sortie Eau Chaude est placée à la verticale.
- 2 Groupe de sécurité spécial DIAPASON**

 - Atlantic prend en charge la garantie du groupe de sécurité dans le cadre du service Visio (2 ans). Le siphon se place directement sur le groupe de sécurité.
- 3 Siphon standard**
- 4 Entraxe des piquages Eau Chaude/Eau Froide**

 - Conçu pour être standard, l'entraxe s'adapte à la tuyauterie déjà existante.
- 5 Le capot**

 - Il cache l'ensemble des éléments hydrauliques. Esthétiquement repensé, il peut aussi supporter le poids du chauffe-eau lors de la pose en limitant les risques de casse du capot.
- 6 La vanne d'arrêt**

 - Une manette robuste permet de couper l'arrivée d'eau dans le chauffe-eau.

La sécurité au service du confort

Choisir DIAPASON, c'est la garantie de bénéficier d'une plus grande capacité en eau chaude et l'assurance d'une plus grande sécurité. Grâce à son limiteur de température, déjà monté en série sur le chauffe-eau, la température de l'eau est de 50°C maxi à tous les points de puisage limitant ainsi les risques de brûlure. DIAPASON concentre toutes les innovations Atlantic pour mieux répondre aux exigences réglementaires.



Caractéristiques

- Système breveté ACI (Anti-Corrosion Intégrale).
- Thermostat électronique et fonction anti-chauffe à sec.
- Livré en 230 V mono - Kit Triphasé 400 V en accessoire.
- Résistance stéatite.
- Groupe de sécurité et limiteur de température pré-montés.
- Capot à charnière pour l'électronique.
- Isolation diélectrique intégrée.
- Garantie : cuve 5 ans - autres équipements amovibles 2 ans



Les «Plus» installation

> POUR LES 250 ET 300 LITRES :

- un trépied est livré avec le chauffe-eau
- 3 vis livrées permettent de fixer le trépied sur le chauffe-eau avant le montage
- la patte de maintien intégrée au chauffe-eau permet de le plaquer au mur

> ACCESSOIRES :

- Trépied pour les 100 à 200 litres (code 009131)
- Groupe de sécurité spécial Diapason (code 009927)
- Kit de raccordement (code 009125)
- Kit tri 400 V (code 009134)

> UN VASE D'EXPANSION peut être rajouté à l'installation du chauffe-eau en maintenant la garantie (sous réserve du respect du schéma de montage fourni par Atlantic).



Kit de raccordement (code 009125)

QUELLES DIMENSIONS ?

	CAPACITÉ (litre)	TENSION (volt)	PUISSANCE (watt)	TEMPS DE CHAUFFE ⁽¹⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C ⁽²⁾	CONSTANTES DE REFRROIDISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN (kWh/24) ⁽³⁾	POIDS (kg)	CODE
VERTICAL MURAL	100	230	1200	5 h 34	220	0,27	1,3	33	152410
	150	monokitable	1800	5 h 19	328	0,21	1,50	42	152415
	200	en 400 V Tri	2200	5 h 50	423	0,19	1,79	51	152420
VERTICAL SUR TRÉPIED	250	230	3000	5 h 20	533	0,17	2,06	63	152425
	300	monokitable en 400 V Tri	3000	6 h 35	630	0,17	2,36	70	152430

(1) Temps de chauffe de 15 à 65°C - (2) Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C - (3) Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 70°C.

