Aspiration Centralisée

Pratique, confortable et silencieux

Centrales SAPHIR

KIT SAPHIR
page 463

SAPHIR 175 N
page 463

SAPHIR 350 N
page 463

SAPHIR 600 N
page 463

SAPHIR 700/2 M
page 463

SAPHIR TERTIAIRE
page 470

Flexibles de commande

POWER CONTROL
page 464

STANDARD
page 464

RADIO
page 464

Accessoires de flexible

RADIO
page 464

RALLONGE
page 464

CHAUSSETTE
page 464

Sets de nettoyage

STANDARD
page 464

PLUS
page 464

GARAGE
page 464

Réseaux

KIT RESEAU
page 466

CONDUIT SEMI-RIGIDE
page 466

KIT REJET
page 466

Prises

KIT PR.AC
page 467

KIT PRS.AC
page 467

KIT PC.AC
page 467

P. RECTANGULAIRE
page 467

PRISE CARREE
page 468

CONTRE PRISE
page 468

Accessoires

BROSSES

TURBO
page 469

MICRO FIBRE
page 469

UNIVERSELLE
page 469

HABITS / TISSUS
page 469

STORE VENITIEN
page 469

SAC DE RANGEMENT
page 469

Guide de choix

L'aspiration centralisée **SAPHIR** est aussi facile à installer dans une villa de plain pied que dans une maison à étages.

SAPHIR est aussi fréquemment implantée dans des locaux tertiaires tels que : Cabinets médicaux ou vétérinaires, bureaux, magasins et agences commerciales, salons de coiffure, écoles et crèches, hôtels, foyers et maisons de retraite ...

Les étapes de la conception d'une installation

La centrale d'aspiration sera implantée de préférence au sous-sol ou dans le garage, ou dans tout autre local approprié : cellier, buanderie, local technique … (prévoir un rejet vers l'extérieur)
On veillera à placer la centrale à proximité d'une prise 16 ampères + terre, la centrale devra aussi rester facilement accessible pour l'entretien (vidage du bac à poussière et nettoyage de la cartouche filtrante).

1 Choisir le type de centrale

Choisir la bonne centrale dépend de :
- La surface de la maison
- L'efficacité souhaitée par l'utilisateur "Air watts"
- La présence de moquette ou le degré de complexité du réseau

2 Choisir le flexible et son mode démarrage

- Démarrage par branchement du flexible sur une prise d'aspiration (réseau filaire)
- Démarrage par interrupteur intégré à la poignée du flexible et pilotage de la puissance (réseau filaire)
- Démarrage par radiocommande intégrée à la poignée du flexible (réseau non filaire)
- Flexible de 7 pour sa maniabilité ou 9 m poue limiter le nombre de prises

3 Choisir les prises, leur nombre et le type de contre-prise

- Prise rectangulaire ou carrée, avec ou sans contre prise spéciale cloison mince (72 mm)
- Prise sécurisée (jeunes enfants)
- Prise plinthe ramasse-miettes pour la cuisine ou salle de bains
- Prise de service (garage, sous-sol …)

4 Choisir le réseau d'aspiration

Utiliser les tubes et accessoires de la gamme SAPHIR pour assurer un écoulement de l'air et des poussières parfaitement fluide et éviter la formation de bouchons.
- Réaliser le réseau le plus direct de la centrale à la prise la plus éloignée.
- En cas d'architecture complexe, utiliser les 2 entrées sur la centrale.

5 Choisir les sets de nettoyage

- Set de nettoyage complet (standard ou plus)
- Sets de garage

6 Choisir les accessoires complémentaires

- Flexible pour l'étage (simple, avec interrupteur ou radiocommandé)
- Chaussette de protection pour flexible et meubles
- Rallonge de flexible
- Accessoires, brosses et capteurs optionnels

Air watts = Efficacité + 40%

La puissance d'aspiration ou puissance utile s'exprime en Air-Watts.

C'est la capacité d'une centrale ou d'un aspirateur à décoller les poussières et les véhiculer jusqu'au bac à poussières.

Elle dépend à la fois du débit et de la dépression au point d'utilisation qui est défini par un orifice de 19 mm.

La nouvelle gamme SAPHIR N a été revue pour encore mieux satisfaire l'utilisateur, avec les puissances utiles les plus élevées du marché.

Elles vont de 504 Air Watts à 1010 Air Watts et sont disponibles en permanence, sans limite de temps.

Le flexible Power Control permet si besoin d'ajuster cette puissance utile de 20 à 100 % selon l'usage.

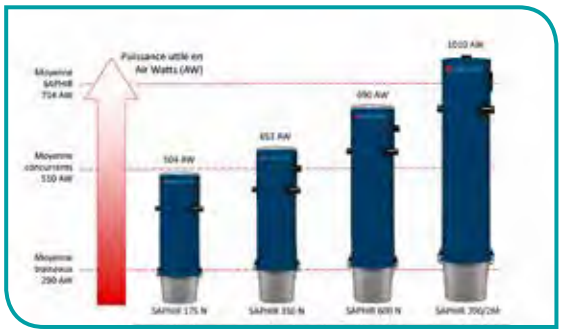

ASPIRATION CENTRALISEE
Série SAPHIR N

Texte de prescription à télécharger sur **www.unelvent.com**

NOUVEAU

Les plus

- 4 tailles de centrale disponibles
- Efficacité accrue avec les meilleures puissances utiles du marché “Air watts“
- Démarrage progressif ‘’soft start”
- Puissance d’aspiration controlable avec le ‘’power control”
- Insonorisation moteur renforcée

Gamme

- Centrales SAPHIR pour des surfaces maxi jusqu’à 700 m²
- Flexibles avec commandes intégrées
- Sets de nettoyage
- Prises et accessoires

Applications

Habitation

Tertiaires

- L’installation d’une aspiration centralisée s’applique à toutes maisons individuelles, appartements ou locaux tertiaires.
- Pratique, confortable et silencieuse, la centrale SAPHIR contribue à la qualité d’air du logement, optimisant l’hygiène et la santé des occupants

Les centrales SAPHIR sont garanties 2 ans pièces et main d’oeuvre. Lorsque l’installation est réalisée par un professionnel, cette garantie peut être portée à 5 ans

Caractéristiques techniques des centrales

Aspiration

- Centrales à double entrée d’aspiration
- Pas de sac poussière jetable
- Grands bacs à poussières étanches et lavables
- Étanchéité par joints à lèvres professionnels

Type	Surface aspiration maxi	Puissance d’aspiration	Distance de la prise la plus éloignée	Débit d’air maxi	Dépression
SAPHIR 175 N	175 m²	504 Air Watts	25 m	207 m3/h	2750 mmCE
SAPHIR 350 N	350 m²	653 Air Watts	40 m	195 m3/h	3120 mmCE
SAPHIR 600 N	600 m²	690 Air Watts	55 m	238 m3/h	3270 mmCE
SAPHIR 700/2N	700 m²	1010 Air Watts	65 m	420 m3/h	2630 mmCE

Moteur

Type	Equipé Soft Start	Compatible Flexible Power control	Tension (V)	Puissance moteur (W)	Intensité maxi (A)	Turbine étage	Pression sonore dB(A) à 3 m
SAPHIR 175 N	●	●	230	1300	5,7	1	57
SAPHIR 350 N	●	●	230	1600	7,3	1	56
SAPHIR 600 N	●	●	230	1650	7,5	2	58
SAPHIR 700/2N	●	●	230	2300	10	2x1	62

Construction

- Corps des centrales en acier peint époxy
- Platine de fixation avec 4 silents-blocs
- Liaison sur tube avec manchon souple Ø 50 mm
- Moteurs à haut rendement
- Insonorisation par mousse acoustique
- Cartouche filtre en polyester lavable

Type	Cours principal	Bac à poussières	Capacité du bac à poussières	Surface déployée du filtre	Dimensions (cm)	Poids (kg)
SAPHIR 175 N	Acier/Epoxy	Polypropylène	15 L	0,4 m²	HT 64 x Ø 28	13
SAPHIR 350 N	Acier/Epoxy	Polypropylène	15 L	0,8 m²	HT 90 x Ø 28	16
SAPHIR 600 N	Acier/Epoxy	Polypropylène	23 L	0,8 m²	HT 103 x Ø 32	18
SAPHIR 700/2N	Acier/Epoxy	Polypropylène	23 L	1,2 m²	HT 106 x Ø 32	22

Système Soft Start

- Démarrage progressif = allongement de durée de vie du moteur

Système Power Control

- Mise en marche et arrêt de la centrale par action sur le curseur situé sur la poignée.

Power Control

Kits centrale SAPHIR

Référence	Code	Composition du kit	Prix HT
KIT SAPHIR 175 N	620 337	• 1 centrale Saphir 175 N • 1 flexible 9 m FLX.AC • 1 set de nettoyage standard	
KIT SAPHIR 350 N	620 336	• 1 centrale Saphir 350 N • 1 flexible 9 m FLX.PC.AC • 1 set de nettoyage standard	

ASPIRATION CENTRALISEE
Série SAPHIR

Texte de prescription à télécharger sur **www.unelvent.com**

Guide de choix des centrales

Référence	Code	Taille de la maison ou des locaux à nettoyer	Surface <120 m²	Surface 120-175 m²	Surface 175-250 m²	Surface 250-350 m²	Surface 350-450 m²	Surface 450-600 m²	Surface 600-700 m²	Prix HT
SAPHIR 175 N	620 121	1 utilisateur	●●●	●●						
SAPHIR 350 N	620 122	1 utilisateur	●●●●	●●●●	●●●	●●				
SAPHIR 600 N	620 123	1 utilisateur			●●●●	●●●●	●●●	●●		
SAPHIR 700/2 N	620 124	2 utilisateurs possibles					●●●●	●●●	●●	

En présence de surfaces moquettées ou d'un réseau PVC complexe ou très long, privilégier un modèle classé ●●● à ●●●●

Flexibles de commande

Démarrage et pilotage par interrupteur intégré à la poignée : FLX PC.AC
- Mise en marche et arrêt de la centrale par action sur le curseur situé sur la poignée.
- Un variateur de vitesse intégré (système Power Control) permet de gérer la puissance d'aspiration de 20 à 100% suivant les besoins.
- Flexibles 7 ou 9 m au choix
- Flexibles premium, non recoupables
- Chaque prise doit être reliée électriquement à la centrale : 12 volts TBTS câble 2 x 0,22 mm2.

Démarrage à la prise par branchement du flexible : FLX.AC
- Mise en marche de la centrale par simple branchement du flexible dans une prise d'aspiration. Arrêt par débranchement du flexible.
- Chaque prise doit être reliée électriquement à la centrale : 12 volts TBTS câble 2 x 0,22 mm2.

Démarrage par interrupteur radio intégré à la poignée : FLX RD.AC
- Mise en marche et arrêt de la centrale par action sur la radiocommande intégrée la poignée.
- Le récepteur est placé à proximité de la centrale.
- Il est possible d'utiliser plusieurs flexibles radio avec un seul récepteur
- Composition du kit : 1 émetteur radio Marche/Arrêt intégré à la poignée du flexible + 1 récepteur radio + 1 câble de liaison + 1 tube cristal 4/6 mm (longueur 2 m avec passe câble pour pressostat de sécurité)

Guide de choix des flexibles de commande

Référence	Code	Mode de démarrage/arrêt	Câblage prise aspirante	Variation de puissance	Commande	Longueur de flexible	Qualité du flexible	Poignée	Prix HT
FLX7 PC.AC	620 313	à la poignée	Filaire	de 20 à 100%	Power control	7 m	Premium	Ergonomique	
FLX PC.AC	620 125	à la poignée	Filaire	de 20 à 100%	Power control	9 m	Premium	Ergonomique	
FLX.AC	620 029	à la prise	Filaire	Non	Standard	9 m recoupable	Standard	Standard	
FLX RD.AC	620 126	à la poignée	Sans fil	Non	Radio	9 m recoupable	Stabdard	Ergonomique	

Avec un flexible de 9 m : prévoir 1 prise aspirante pour 50 à 70 m²
Avec un flexible de 7 m : prévoir 1 prise aspirante pour 30 à 40 m²

Accessoires pour flexibles de commande

Flexible 9 m + poignée radio

Longueur de 9 m recoupable
À utiliser en complément du kit radio commande pour disposer d'un flexible radio supplémentaire

Réf.	TL FLX.AC	Code	620 078	Prix HT	

Rallonge flexible (2,50 m)

Longueur de 2.50 m recoupable
Permet d'augmenter le rayon d'action du flexible

Réf.	RA FLX.AC	Code	620 042	Prix HT	

Chaussette pour flexible

Gaine chaussette pour protéger le flexible ainsi que le mobilier.
Disponible pour flexible de 7 ou 9 m

Réf.	CHF7.AC	Code	620 320	Prix HT	
Réf.	CHF9.AC	Code	620 319	Prix HT	

ASPIRATION CENTRALISEE
Série SAPHIR

Sets de nettoyage

Set Confort :
KIT NET.AC STD

Set premium :
KIT NET.AC PLUS

Set Garage :
KIT NET.AC GARAGE

Set aspiration liquide :
KIT ASP LIQUIDE

Type	Code	Sac de rangement	Crochet support acier	Crochet support PVC	Canne acier chromé	Canne PVC	Brosse combinée sol/tapis	Brosse 30 cm sol lisse	Brosse ronde à épousseter	Brosse radiateur	Brosse habits et tissus	Capteur plat	Suceur fin	Prix HT
KIT NET.AC STD	620 335	✓		✓	✓		✓		✓			✓	✓	
KIT NET.AC PLUS	620 127	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
KIT NET.AC GARAGE	620 128			✓		✓		✓	✓				✓	
KIT ASP.AC LIQ	620 326	Composition du kit : 1 réservoir (16 litres) + 1 raccord flexible + 2 tubes PVC + 1 brosse raclette												

Brosses et accessoires complémentaires : *voir page 469*

Le choix d'un set de nettoyage

Type de set de nettoyage	Utilisation sur une grande surface de carrelage	Utilisation zone pricipale de vie	Utilisation secondaire zone étage ou nuit	Utilisation pour voiture / garage
Standard	●●	●●	●●	●●
Plus	●●●	●●●	●●	●●
Garage			●	●●●

ASPIRATION CENTRALISEE
Série SAPHIR

Réseaux et accessoires (PVC Ø 50mm)

Composition des kits réseaux

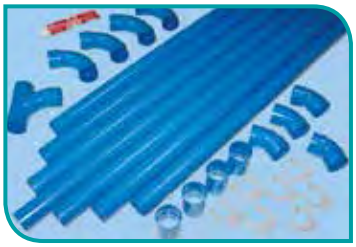

Tubes, coudes, dérivations, manchons. Spécial aspiration centralisée

Référence Kit	Code Kit	Tubes de 2 M	Tés à 90°	Coudes à 90°	Coudes à 45°	Manchons	Colliers supports	Colle PVC (125ml)	Prix HT
KIT R.AC 20M	620 043	10	2	7	4	6	8	1	
KIT R.AC 14M	620 044	7	1	4	4	4	7	1	
KIT R.AC 8M	620 045	4	1	2	2	2	4	1	

Accessoires en option

Té à 90° *

Sachet de 2
Tés 90° (raccords femelles)

Réf. TE.AC 90 | Code 620 008 | Prix H.T



Coude à 90° *

Sachet de 3 coudes 90° (raccords femelles)

Réf. CD.AC 90 | Code 620 006 | Prix H.T

Coude à 45° *

Sachet de 4 coudes 45° (raccords femelles)

Réf. CD.AC 45 | Code 620 007 | Prix H.T

Coude à 45°

Sachet de 8 coudes 45° (raccords male/ femelle) pour les dérivations sur 2 plans

Réf. CDMF.AC | Code 620 325 | Prix H.T

Manchons + colliers *

Sachet de 5 manchons (raccords femelles) et 5 colliers clips

Réf. MR.AC | Code 620 009 | Prix H.T

Colliers clips

Sachet de 20 colliers clips pour fixation des tubes TUB.AC

Réf. COL.AC | Code 620 324 | Prix H.T



Tube 2 mètres Ø 50 mm extérieur

À l'unité.
Tube PVC "spécial" aspiration centralisée

Réf. TUB.AC | Code 620 005 | Prix H.T

Conduit semi rigide 2 mètres

A l'unité Ø 50/51 mm intérieur
Spécial rénovation

Réf. TUB SR.AC | Code 620 322 | Prix H.T

Manchon souple + 2 colliers

À l'unité. Utilisation avec le convoyeur de rejet ou pour toute liaison démontable

Réf. KIT MS.AC | Code 620 074 | Prix H.T

Bouchons de réseau démontables à joint torique *

Sachet de 3 bouchons avec une partie démontable (raccords males)

Réf. BTE.AC | Code 620 010 | Prix H.T

Silencieux

À l'unité. Ø 63 mm (raccords femelles)
Utilisation sur le rejet de la centrale SAPHIR 700/2M

Réf. SIL 63.AC | Code 620 323 | Prix H.T

* Accessoires emballés sous sachets PVC transparents avec cavaliers de suspension

Le kit de rejet

Ce système permet de rejeter les odeurs et microparticules vers l'extérieur : pas de recyclage, même des micropoussières, dans la pièce où la centrale se trouve installée Indispensable quand la centrale est dans un cellier ou une buanderie

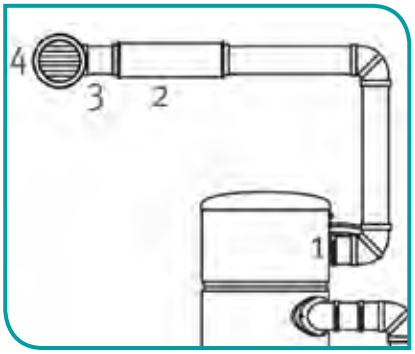

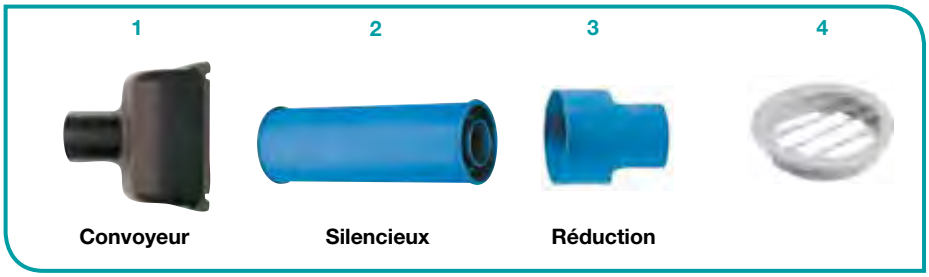

Composition du kit ** :
- 1 silencieux
- 1 réduction 82/50 mm
- 1 grille pare-pluie Ø 82 mm
- 1 convoyeur à fixer sur la centrale pour les SAPHIR 175 et 350 (dans ce cas prévoir un manchon souple)

Réf. Kit REF.AC | Code 620 011 | Prix H.T

** Pour Saphir 700/2 M

• Longueur de rejet inférieure à 2,5m : prévoir le kit REF.AC + une réduction PVC conique Ø 50F/63M (non fourni)

• Longueur de rejet supérieure à 2,5m : réaliser le rejet en utilisant du PVC en Ø 63 avec des coudes en 45° (non fourni) et silencieux 63 (620 323)

ASPIRATION CENTRALISEE
Série SAPHIR

Texte de prescription à télécharger sur **www.unelvent.com**

Prises aspirantes

Kits Prises rectangulaire et carrée

- Avec un flexible de 9 m, une prise couvre en moyenne 60 m² (selon configuration des pièces)
- Avec un flexible de 7 m, une prise couvre en moyenne 35 m² (selon configuration des pièces)

KIT PRS.AC

KIT PR.AC

KIT PC.AC

Référence Kit prise	Code	Particularité de la prise	Accessoires	Encastrement L x H x P (mm)	Prix HT
KIT PR.AC	620 013	• Rectangulaire • Blanche • Filaire	• 1 contre prise • 1 raccord coudé • 1 raccord droit • 1 prolongateur	100 x 70 x 33	
KIT PRS.AC	620 302	• Rectangulaire • Blanche • Filaire • Sécurisée	• 1 contre prise • 1 raccord coudé • 1 raccord droit • 1 prolongateur	100 x 70 x 33	

Référence Kit prise	Code	Particularité de la prise	Accessoires	Encastrement L x H x P (mm)	Prix HT
KIT PC.AC	620 012	• Carrée • Blanche • Filaire	• 1 contre prise • 1 raccord coudé • 1 raccord droit • 1 prolongateur	70 x 70 x 33	

Prises rectangulaires et contre prises

PR.AC

PRS.AC

PR.AC DESIGN BLANC

PRS.AC DESIGN BLANC

PR.AC DESIGN NOIR

PRS.AC DESIGN NOIR

- Choix d'une contre-prise

CPR RD.AC

• Contre-prise avec raccord droit (mâle) pour une traversée droite d'un mur ou pour une pose de prise au sol.

• 100 x 70 x 33 mm

CPR RC.AC

• Contre-prise avec raccord coudé (femelle) standard pour une traversée de cloison. Le raccord coudé peut être décalé avec les rallonges modulaires ou scellé dans un mur.

• 100 x 70 x 33 mm

CPR RC72.AC

• Contre-prise avec raccord coudé (mâle) pour passage du réseau dans une cloison de 72 mm. (rail de 48/50 et placo de 10/13 mm).

• 100 x 70 x 33 mm

Référence prise	Code	Description	Prix HT
PR.AC	620 303	• Blanche • Plaque de finition • Filaire • 120 x 85 mm	
PRS.AC	620 304	• Blanche • Ouverture sécurisée • Plaque de finition • Filaire • 120 x 85 mm	
PR.AC DESIGN BLANC	620 305	• Blanche • Plaque de finition • Filaire • 118 x 90 mm	
PRS.AC DESIGN BLANC	620 307	• Blanche • Ouverture sécurisée • Plaque de finition • Filaire • 118 x 90 mm	

Référence prise	Code	Description	Prix HT
PR.AC DESIGN NOIR	620 306	• Noir • Plaque de finition • Filaire • 118 x 90 mm	
PRS.AC DESIGN NOIR	620 308	• Noir • Ouverture sécurisée • Plaque de finition • Filaire • 118 x 90 mm	

Ces prises rectangulaires sont compatibles avec les 3 types de contre-prises.
Robustes et très étanches, elles sont utilisables également en milieu tertiaire (hôtels, commerces ...)

Référence contre prise	Code	Prix HT
CPR RD.AC	620 309	
CPR RC.AC	620 310	
CPR RC72.AC	620 311	

ASPIRATION CENTRALISEE
Série SAPHIR

Texte de prescription à télécharger sur **www.unelvent.com**

Prises aspirantes

Prises carrées et contre-prises

PC.AC BLANC

PC.AC MOKA

PC.AC NOIR

CPC RD.AC

• Contre prise avec raccord droit (mâle) pour une traversée linéaire d'un mur ou pour une pose de prise au sol.

• 70 x 70 x 33 mm

CPC RC.AC

• Contre prise avec raccord coudé (femelle) standard pour une traversée de cloison. Le raccord coudé peut être décalé avec les rallonges modulaires ou scellé dans un mur.

• 70 x 70 x 33 mm

CPC RC72.AC

• Contre prise avec raccord coudé (mâle) pour passage du réseau dans une cloison de 72 mm. (rail de 48/50 et placo de 10/13 mm).

• Ø 76 x 25 mm

Référence prise	Code	Description	Prix HT
PC.AC BLANC	620 312	• Blanche • Filaire • 80 x 80 mm	
PC.AC MOKA	620 314	• Marron • Filaire • 80 x 80 mm	
PC.AC NOIR	620 313	• Noir • Filaire • 80 x 80 mm	

Référence contre prise	Code	Prix HT
CPC RD.AC	620 315	
CPC RC.AC	620 316	
CPC RC72.AC	620 317	

Ces prises carrées sont compatibles avec les 3 types de contre-prises.

Le choix d'une contre-prise

• Toutes les contre-prises sont livrées avec un cache garde plâtre

Type de contre-prise	Traversée droite murale	Traversée droite pour cloison	Passage de tube dans une cloison placo de 72mm	Passage de tube dans une cloison placo de 100mm	Tube encastré dans un mur (saignée)	Prise sur panneau ou cloison de placard ép.10 à 50mm	Prise de sol
Avec raccord droit CPR RD.AC ou CPC RD.AC	●●	●●				●●	●● avec prise carrée
Avec raccord coudé CPR RC.AC ou CPC RC.AC		●● avec rallonges		●●	●● avec rallonge éventuelle	●● avec rallonge éventuelle	
Spéciale cloison 72 avec raccord coudé CPR RC72.AC ou CPC RC72.AC			●●	●●			

Plinthe aspirante et ramasse-miettes

• Particulièrement pratique en cuisine (montage filaire), le raccord coudé orientable facilitant le montage

Référence contre prise	Code	Couleur de la prise	Prise	Accessoires	Prix HT
KIT PA.AC B	620 015	Blanche	1	• 1 raccord coudé + 1 flexible + 2 colliers	
KIT PA.AC G	620 301	Gris argent	1	• 1 raccord coudé + 1 flexible + 2 colliers	

Prise de service

• Pour nettoyage à proximité de la centrale

Référence Kit prise	Code	Couleur de la prise	Contact filaire à vis	Prise	Accessoires	Prix HT
KIT PS.AC	620 014	Blanche	oui	1	• 1 dérivation à 90° • 1 collier	
KIT PS.AC M	620 300	Blanche	oui	1	• 1 manchette souple • 2 colliers	

Rallonge modulaire

Sachet de 4 pour contre-prises CPR RC.AC ou CPC RC.AC

Référence	Code	Prix HT
PM.AC	620 016	

Kits filaires de branchement des prises (pas nécessaire avec SAPHIR Radio)

Référence Kit prise	Code	Fils 2 x 0,22 mm²	Colliers rilsan	Prix HT
KIT F.AC 100	620 334	100 m	50	
KIT F.AC 50	620 017	50 m	25	
KIT F.AC 25	620 018	25 m	13	

ASPIRATION CENTRALISEE & INTEGREE
Série SAPHIR

Texte de prescription à télécharger sur **www.unelvent.com**

Accessoires, brosses et capteurs

Type de sol	Brosse combinée	Brosse universelle 30 cm	Brosse universelle 37 cm	Brosse à feutre	Turbo brosse compacte	Turbo brosse longue
Carrelage	●●	●●●	●●●●			
Parquets	●●	●●	●●	●●●●		
Tapis	●●	●	●		●●●●	●●●●
Moquette	●●	●	●		●●●	●●●●

Remarque : la brosse universelle 37 cm et la brosse Turbo brosse longue seront plus efficaces avec une puissance d'aspiration d'au moins 650 AirWatts

Turbo brosse compact 16 cm *

Pour tapis, moquettes, matelas, sièges auto.

Réf.	TBC.AC	Code	620 023	Prix H.T	

Turbo brosse longue 28 cm *

Idéal pour nettoyer en profondeur tapis et moquettes
Spécial anti-acariens

Réf.	TBL.AC	Code	620 024	Prix H.T	

Brosse micro fibre (30 cm)

Pour parquets et carrelage lisses. Sans roulettes.
Patin en microfibre remplaçable. (aspire et polit)

Réf.	BAF.AC	Code	620 331	Prix H.T	

Patin de rechange

Pour brosse microfibre

Réf.	F/BAF.AC	Code	620 332	Prix H.T	

Brosse universelle 37 cm

Pour les grandes pièces aux sols lisses
Avec rotule et 2 roulettes

Réf.	BU37.AC	Code	620 330	Prix H.T	

Brosse universelle 30 cm *

Avec rotule et 2 roulettes

Réf.	BU.AC	Code	620 019	Prix H.T	

Brosse combinée *

Pour sols de nature variable
Avec route et 2 roulettes

Réf.	BRC.AC	Code	620 025	Prix H.T	



Cartouche filtre pour SAPHIR

Filtre moteur grande surface lavable et démontable

Réf.	CF.AC	Code	620 030	Prix H.T	
Réf.	CF.AC 700	Code	620 081	Prix H.T	
Réf.	CF.AC 175	Code	620 321	Prix H.T	

* Accessoires emballés sous sachets PVC transparents avec cavaliers de suspension

Brosse pour store vénitien

Spécial lamelles

Réf.	BSV.AC	Code	620 333	Prix H.T	

Brosse à habits et tissus

Pour tissus fragiles

Réf.	BH.AC	Code	620 027	Prix H.T	

Brosse plate pour radiateur *

Pour tous espaces exigus
À utiliser avec le suceur fin

Réf.	BP.AC	Code	620 026	Prix H.T	

Brosse ronde *

Pour objets fragiles et meubles

Réf.	BR.AC	Code	620 022	Prix H.T	

Capteur plat *

Pour tissus, matelas, tentures et fauteuils

Réf.	CP.AC	Code	620 020	Prix H.T	

Suceur fin *

Pour accès difficile, plinthes

Réf.	SF.AC	Code	620 021	Prix H.T	

Canne métallique

Télescopique réglable de 0,60 à 1 m en acier chromé

Réf.	CM.AC	Code	620 063	Prix H.T	

Support

Pour rangement canne + flexible

Réf.	SMF.AC	Code	620 059	Prix H.T	

Sac de rangement + support métal

Sac de rangement
Support métal pour flexible

Réf.	SCS.AC	Code	620 327	Prix H.T	

ASPIRATION CENTRALISEE & INTEGREE
Série SAPHIR

Texte de prescription à télécharger sur **www.unelvent.com**

Outillage

Coupe tube PVC					
À l'unité. Pour tube PVC jusqu'à Ø 63 mm. Roulette de coupe remplaçable					
Réf.	COP.AC	**Code**	620 328	**Prix H.T**	

Déprimomètre					
À l'unité. Mesure l'étanchéité des réseaux. Contrôle la dépression disponible à la prise aspirante					
Réf.	DCP.AC	**Code**	620 329	**Prix H.T**	

Aspiration centralisée tertiaire

Les plus

- Gain de 30% sur le temps de nettoyage
- Économie d'énergie
- Simplicité d'utilisation
- Plusieurs opérateurs en simultané
- Rendement optimal
- Silence et qualité d'air

GAMME COMPLETE SUR ETUDE OU www.unelvent.com

Applications

Tertiaires

- Spécifique pour les locaux tertiaires :
  Bureaux, commerces, hôtels, restaurants, industries