VMC HYGROREGLABLE ULTRA-PLATE type A/B
Série OZEO FLAT

NOUVEAU

le plus plat de sa catégorie

Les plus

- Caisson PPE ultra-silencieux
- Extra-plat : Adapté aux espaces réduits type faux-plafonds, hauteur 185 mm
- 4 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist)
- Piquages démontables par 1/4 de tour
- Montage des gaines ultra-rapide (système Easyfix breveté)

Applications

- **VMC en habitat pavillonnaire**

Le groupe d'extraction OZEO FLAT HYGRO assure le renouvellement de l'air dans les logements

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

RT 2012

Caractéristiques moteur

- Moteur 1 vitesse 230V - 50 Hz
- Basse consommation OZEO FLAT : 27,2 W-Th-C (selon configuration)
- Très basse consommation OZEO FLAT ECOWATT : 5,2 W-Th-C (selon configuration)

Caractéristiques du caisson

Faible encombrement
Hauteur : 185 mm

4 piquages sanitaires ø 80 mm
1 piquage cuisine ø 125 mm

Rejet ø 160 mm

Trappe électrique


Platine de fixation

Gamme

Gammes Versions	Référence	Code	Caisson	Bouche cuisine Ø 125	Bouche SdB Sd'E Ø 80	Bouche WC Ø 80
KITS comprenant : Caisson OZEO FLAT + 1 bouche Cuisine + 1 bouche Salle de Bains + 1 bouche WC						
KITS AVEC BOUCHES PILES* + DÉTECTION DE PRÉSENCE EN WC						
KIT OZEO FLAT	OZEO FLAT KHB T3/7 P	603 811	OZEO FLAT	BEHC.P* 10/45/135	BEHS 10/40	BEHW.DP* 5/30
KIT OZEO FLAT ECOWATT	OZEO FLAT ECOWATT KHB T3/7 P	603 911	OZEO FLAT CC	BEHC.P* 10/45/135	BEHS 10/40	BEHW.DP* 5/30
CAISSONS NUS						
OZEO FLAT	OZEO FLAT	603 800	OZEO FLAT	Caisson nu basse consommation pour type A et type B		
OZEO FLAT ECOWATT	OZEO FLAT ECOWATT	603 900	OZEO FLAT ECOWATT	Caisson nu très basse consommation pour type A et type B		

■ Moteur Standard / ■ Moteur très basse consommation

* Alimentation bouches piles : type LR06 (AA) (1,5 V) x 3 non fournies

Courbes caractéristiques

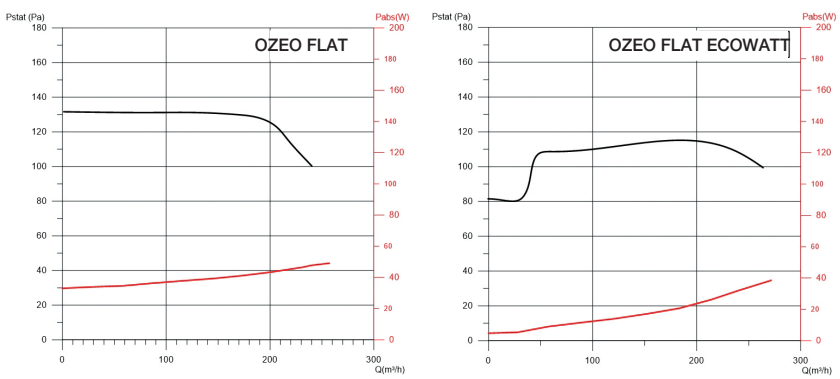

Dimensions (mm)

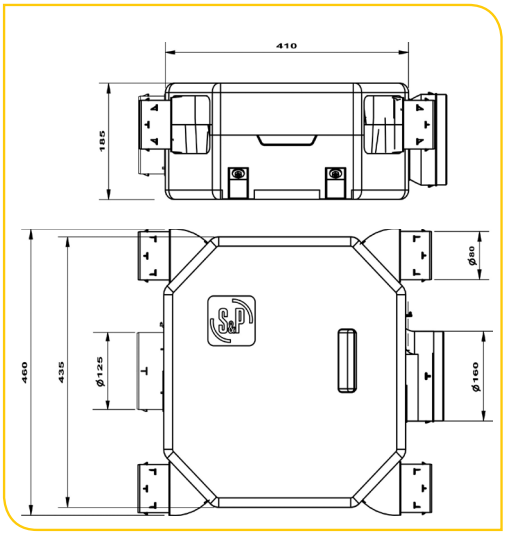

VMC HYGROREGLABLE ULTRA-PLATE type A/B
Série OZEO FLAT

Entrées d'air hygroréglables

Référence	Code	Fonctionnement	Dimensions réservation	Débit
ECA HY blanc	853 282	acoustique	354 x 12 mm	de 6 à 45 m3/h
ECA HY RA blanc	853 283	acoustique avec rallonge acoustique	354 x 12 mm	de 6 à 45 m3/h
EC HY blanc	858 889	standard	354 x 12 mm	de 6 à 45 m3/h

Bouches hygroréglables cuisine

Référence	Code	Fonctionnement
BEHC P* 10/45/120	852 816	piles
BEHC P* 10/45/135	852 817	piles
BEHC E 10/45/120	853 285	électrique
BEHC E 10/45/135	851 447	électrique
BEHC 10/45/120	853 284	manuelle
BEHC 10/45/135	854 443	manuelle

Bouton poussoir - Cuisine / WC

Référence	Code
BOUTON POUSSOIR ALIZE	893 212

Chapeaux de toiture *(Obligatoire en VMC HYGRO)*



Référence	Code
CT 160/150 P tuile	874 467
CT 160/150 P ardoise	875 463

Bouche hygroréglable SdB/WC

Référence	Code
BEHS/W DP Ø 80 P 10-45/45	850 479

Bouche hygroréglable SdB

Référence	Code	Fonctionnement
BEHS 10/40	850 195	hygro

Bouche hygroréglable S. d'eau

BEHS 5/40	854 444	hygro

Bouches WC

BEHW DP* 5/30	858 322	piles
BEHW E 5/30	851 449	électrique
BEHW 5/30	854 445	manuelle

Conduits isolés

Référence	Code	Ø (mm)
GP ISO 80	813 881	80
GP ISO 125	813 883	125
GP ISO 160	813 885	160