

VMC - Simple Flux Autoréglable

SEKOIA



Conformités

- Certifié .
- www.marque-nf.com
- Eligible au CEE : fiche opération n° BAR-TH26.
- Sécurité électrique CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.

Avantages

- Nouveau design de bouches en cuisine et sanitaires.
- Rapide à suspendre grâce à la cordelette pré-montée.
- Piquages sanitaires démontables.
- Inverseur avec connecteur rapide.
- Existe en version radio : commande sans fil.

DOMAINE D'APPLICATION

- Ventilation générale et permanente d'un logement.
- Régulation automatique des débits d'air par le groupe et les entrées d'air autoréglables.
- Maîtrise du renouvellement d'air et de la facture de chauffage, sans réglage de l'installation.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires (toute pièce équipée d'un point d'eau hors cuisine) avec au maximum 2 salles de bain (ou douches).

DESCRIPTION

- Groupe en matière plastique recyclable :
 - 1 piquage Ø 125 avec régulateur intégré,
 - 4 piquages Ø 80 démontables avec régulateur intégré,
 - rejet Ø 125,
 - suspension pré-montée.
- Moteur asynchrone 2 vitesses sur roulements à billes avec protection thermique.

MISE EN ŒUVRE

- Groupe suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Commande du groupe par inverseur, minuterie ou commande radio (Sekoia radio) en cuisine.
- Raccordement en Ø 125 mm en cuisine et en Ø 80 mm en bain et WC.

GAMME R1

Désignation	Code	Prix
Groupe SEKOIA	11026113	127
Groupe SEKOIA radio	11026121	293
Kit SEKOIA 4P+ inverseur	11026233	144
Kit SEKOIA 2P+ inverseur	11026114	139
Kit SEKOIA + timer	11026115	175
Adaptateur refoulement Ø 125/150	11026023	7,65
Kit sanitaire 15 m³/h	11026021	12,8
Kit sanitaire 30 m³/h	11026022	12,8


ENTREES D'AIR

Voir page 119.

CONDUITS ET ACCESSOIRES

Voir pages 104 et 116.

ENCOMBREMENT (mm)

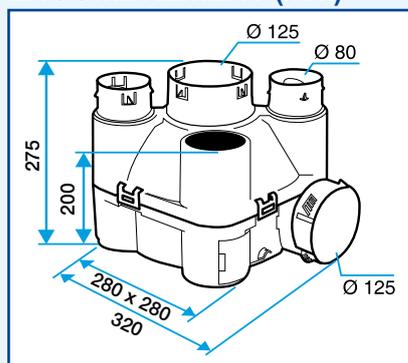

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ventilateur 2 vitesses avec régulation des débits sur le groupe.

- **Caractéristiques certifiées** (référentiel NF 205) : www.marque-nf.com

Aérolucique	Cuisine Ø 125 mm	Sanitaires Ø 80 mm	
		15 m³/h	30 m³/h
Petite vitesse	45 à 58 m³/h	15 à 18 m³/h	30 à 36 m³/h
Grande vitesse	≥ 135 m³/h	15 à 21 m³/h	30 à 42 m³/h

- Niveau de puissance acoustique bouche cuisine en petite vitesse Lw ≤ 37 dB(A).
- Consommation moyenne < 35 W-Th-C.

Autres caractéristiques

- Niveau de puissance acoustique groupe : 48 dB(A).
- Puissance : 29 / 83 W.
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé.
- Intensité de protection : 2 A.
- Classement du groupe : IPX2.
- Poids (groupe seul) : 2,3 kg.

COMPOSITION DES KITS (kits sanitaires voir page précédente)

Désignation du kit	Groupe SEKOIA	Groupe SEKOIA Radio	Kit SEKOIA 4P + inverseur	Kit SEKOIA 2P + inverseur	Kit SEKOIA + timer
Code	11026113	11026121	11026233	11026114	11026115
Groupe d'extraction	1	1	1	1	1
- Piquage sanitaire 30 m³/h	2	2	2	2	2
- Piquage sanitaire 15 m³/h	2	2	2		
- Bouchon Ø 80 mm	2	2	2	2	2
- Suspension	1	1	1	1	1
Bouche cuisine + manchette Ø 125 mm			1	1	1
Bouche sanitaire + manchette Ø 80 mm			2	2	2
Inverseur 2 positions			1	1	
Minuterie 1 heure					1
Commande radio		1			