

# VMC - Simple Flux Autoréglable

## VMP ZG



### Conformités

- Respect des débits de l'arrêté du 24.03.1982.
- Sécurité électrique CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.

### Avantages

- Nouveau design de bouches en sanitaires.
- Compatible avec chaudière VMC Gaz.

### DOMAINE D'APPLICATION

- Ventilation générale et permanente d'un logement équipé d'une chaudière gaz à extraction mécanique des fumées (hors chaudières à condensation).
- Régulation automatique des débits d'air par les bouches et les entrées d'air autoréglables.
- Assure simultanément la ventilation du logement et l'évacuation contrôlée des produits de combustion de la chaudière gaz.
- Maîtrise du renouvellement d'air et de la facture de chauffage, sans réglage de l'installation.
- Raccordement de 1 cuisine et 6 sanitaires maximum.

### DESCRIPTION

- Groupe en matière plastique recyclable :
- 2 piquages Ø 125 démontables,
- 4 piquages Ø 80 démontables,
- rejet Ø 150/160.
- Moteur asynchrone 1 vitesse sur roulements à billes avec protection thermique

### MISE EN ŒUVRE

- Groupe suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Raccordement de la chaudière en cuisine ou en garage avec BAZ Motus Ø 125 mm.
- Si chaudière en garage, raccordement de la cuisine avec Bap'SI Ø 125 mm.
- Raccordement en Ø 80 mm en bain et WC.
- Réseau à réaliser selon DTU 68-2, notamment :
  - entre groupe et Té : conduit rigide alu gaz,
  - entre Té et BAZ Motus : Alflex alu gaz.
- Té aluminium + purge pour évacuation des condensats, dispositif de visite et acoustique.

### GAMME R1

Désignation	Code	Prix
Kit ZG 2C	11020033	483
Kit ZG 3C	11020034	506
Kit ZG 4C	11020035	523
Kit ZG 2G	11020036	535
Kit ZG 3G	11020037	550
Kit ZG 4G	11020038	579
Groupe ZG	11033103	401

### ACCESSOIRES R1

Désignation	Code	Prix
Conduit alu crénelé Ø 125 mm - L1000 mm	11094665	68,3
Té alu Ø 125-125 mm R9	11095107	27,7
Bouchon alu Ø 125 mm - purge Ø 32 mm R9	11096781	27,4


### ENTREES D'AIR

Voir page 119.

### CONDUITS ET ACCESSOIRES

Voir pages 104 et 116.

### ENCOMBREMENT (mm)

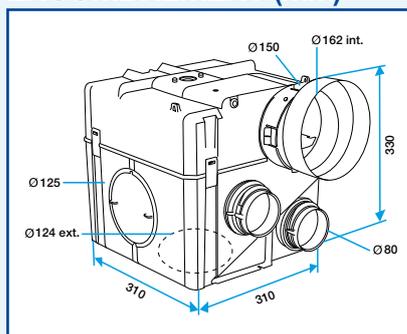

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ventilateur à courbe plate avec régulation des débits aux bouches.
- Piquage cuisine Ø 125 : 45 / 135 m<sup>3</sup>/h - régulation par BAZ Motus ou Bap'SI (si chaudière en garage).
- Piquage sanitaire Ø 80 : 15 ou 30 m<sup>3</sup>/h constant - régulation par module dans la manchette.
- Consommation moyenne < 45 W-Th-C.
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé.
- Intensité de protection : 2 A.
- Classement du groupe : IPX2.
- Poids (groupe seul) : 4,5 kg.

### COMPOSITION DES KITS

Designation du kit	Kit ZG 2C, 3C ou 4C chaudière en cuisine			Kit ZG 2G, 3G ou 4G chaudière en garage		
	Code	11020033	11020034	11020035	11020036	11020037
Groupe d'extraction avec manchette alu	1	1	1	1	1	1
- Bouchon Ø 125 mm	2	2	2	1	1	1
- Piquage Ø 125 mm				1	1	1
- Piquage Ø 80 mm	2	3	4	2	3	4
- Bouchon Ø 80 mm	2	2	2	2	2	2
- Suspension	1	1	1	1	1	1
BAZ Motus 45/135-23 kW	1	1	1			
BAZ Motus 45-23 kW				1	1	1
Bap'SI 45/135 + renvoi de tirette + manchette tôle Ø 125 mm + collier Ø 125 mm				1	1	1
Bouche sanitaire + manchette Ø 80 mm + régulation 15 m <sup>3</sup> /h	1	1	2	1	1	2
Bouche sanitaire + manchette Ø 80 mm + régulation 30 m <sup>3</sup> /h	1	2	2	1	2	2