

# HOTTES DE CUISINE

ventilation mécanique

**anjos**  
ventilation



## FUTURUM

HOTTE STATIQUE

ÉCLAIRAGE DU PLAN DE CUISSON

VISIÈRE EN VERRE

# FUTURUM

Les hottes statiques de type FUTURUM sont destinées à être raccordées au réseau de VMC. Elles permettent, avec des débits d'extraction identiques à ceux d'une bouche cuisine, d'améliorer de façon sensible l'efficacité de la ventilation au niveau du plan de cuisson.




## A SAVOIR



- Eclairage du plan de cuisson
- Equipée d'un filtre à graisse
- Face avant avec interrupteur pour l'éclairage et bouton pour l'ouverture du clapet pour le passage au débit maximum d'extraction
- Réalisées en tôle d'acier de couleur blanc
- Visière en verre

## PRÉSENTATION

### COMPOSITION

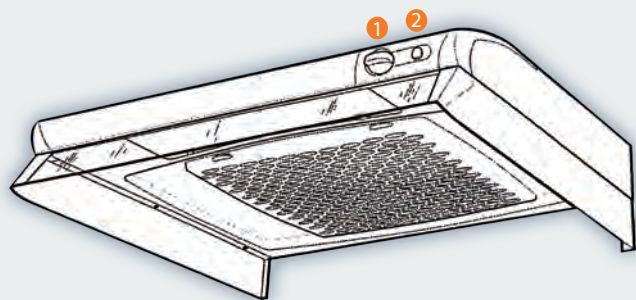



Réalisées en tôle d'acier de couleur blanc avec visières en verre sur la face avant et en tôle sur les côtés, les hottes **FUTURUM** sont équipées d'un filtre à graisse et d'un éclairage du plan de cuisson.

La hotte regroupe en face avant un interrupteur d'éclairage et un bouton marche/arrêt permettant l'ouverture du clapet pour le passage au débit maximum d'extraction.

Le débit permanent d'extraction peut être calibré sur la hotte en fonction du type de logement.


Le débit maximum d'extraction peut être autorégulé par un régulateur de débit de type RD placé en amont de la hotte.

- ① Bouton de commande du clapet
- ② Interrupteur pour l'éclairage

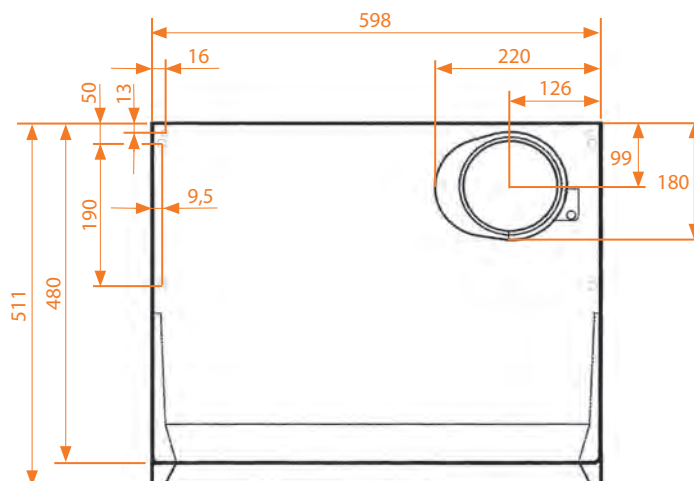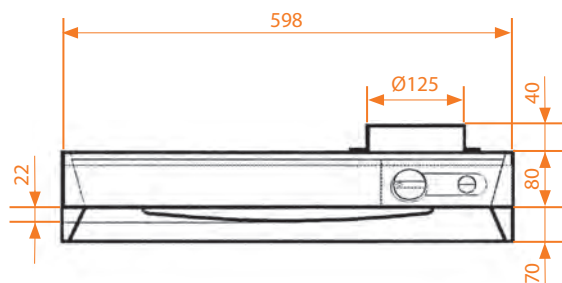


## MISE EN ŒUVRE

### MONTAGE DU CLAPET MOBILE AVEC PIQUAGE

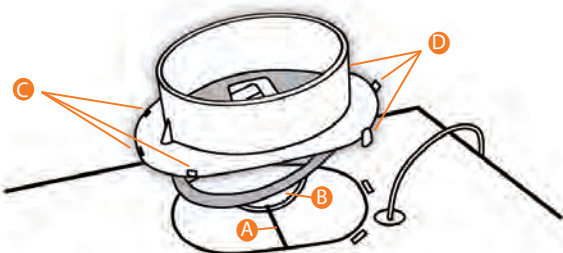


Insérer la tige **A** dans l'emplacement **B** prévu dans le volet, engager les clips **C** dans la tôle puis emboîter les 3 clips **D** dans les trous rectangulaires prévus à cet effet.

### MONTAGE DE LA HOTTE

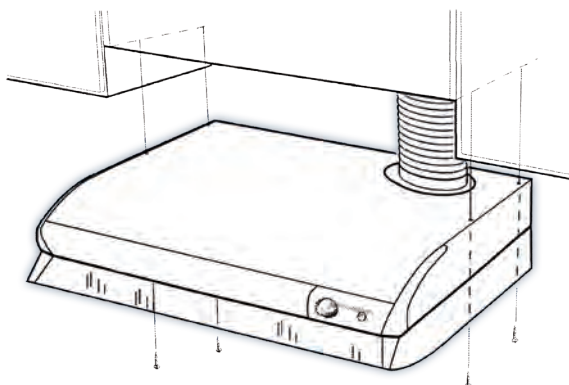

Sous un placard en utilisant les 4 trous prévus à cet effet.

Le conduit d'extraction Ø 125 s'emboîte sur la manchette de raccordement.

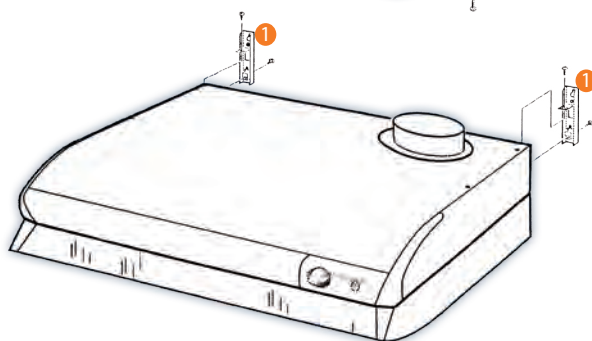


En applique sur le mur après avoir fixé les 2 platines spécifiques à l'arrière de la hotte;


Le conduit d'extraction Ø 125 s'emboîte sur la manchette de raccordement.

**1** Platines de fixation murale

## ENTRETIEN

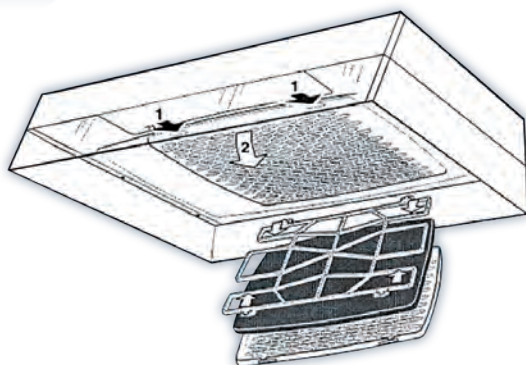

Procéder régulièrement au nettoyage du filtre à l'eau chaude savonneuse. Le démontage s'effectue en poussant les 2 clips du filtre puis en basculant ce dernier vers le bas.

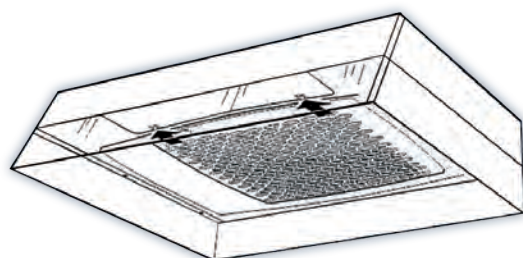

Pour le changement de l'ampoule, démonter le hublot en tirant sur les clips.

## CARACTÉRISTIQUES

### RÉGLAGE DES DÉBITS




Le débit permanent d'extraction cuisine est assuré par un cône réglable fixé sur le clapet mobile **A**.

Le débit maximum d'extraction est assuré par un régulateur de débit calibré en fonction du type de logement et placé au niveau du piquage.

Le réglage du cône s'effectue en déplaçant la languette jusqu'à placer le repère sur la position désirée **B** fonction du type de logement.

Réglage par défaut à 45 m<sup>3</sup>/h sous 80 Pa, soit repère 10

| Logement                                                 | T1 | T2 | T3  | T4  | T5 et + |
|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|---------|
| Débit permanent d'extraction cuisine (m <sup>3</sup> /h) | 20 | 30 | 45  | 45  | 45      |
| Débit maximum d'extraction cuisine (m <sup>3</sup> /h)   | 75 | 90 | 105 | 120 | 135     |

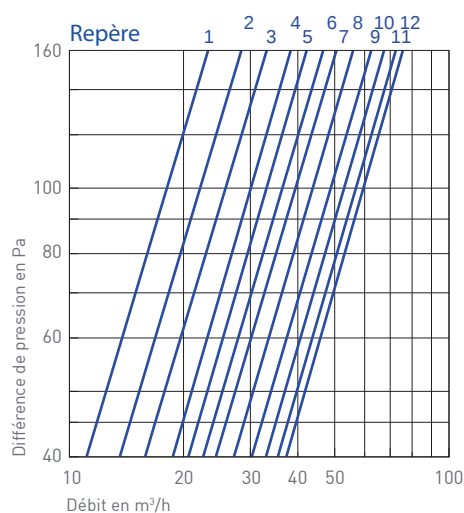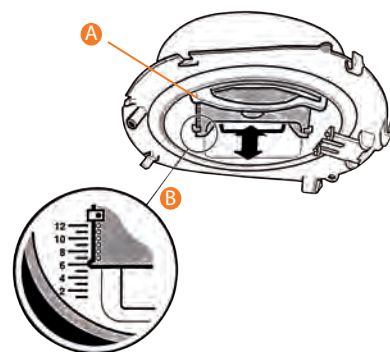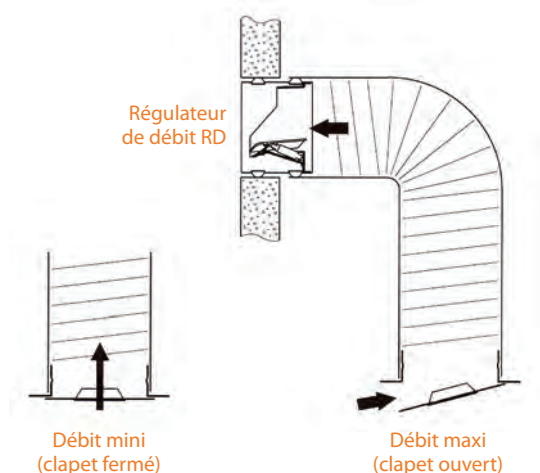

### CODIFICATION PRODUITS

| Désignation                 | Code |
|-----------------------------|------|
| Hotte de cuisine FUTURUM    | 2926 |
| Filtre de rechange          | 2928 |
| Platines de fixation murale | 2929 |