

Athénée Millenium

Le confort de la convection naturelle moderne



- Carrosserie en acier
- Résistance RX Silence®
- Régulation haute précision
- Boîtier de commande simple

Les atouts...

Complémentarité de gamme avec le convecteur Athénée Millenium :



idéal pour les pièces de vie, Athénée Millenium se combine avec le convecteur Athénée Plénitude dans les pièces principales... (pour proposer une esthétique identique dans tout le logement).

Possibilité de programmation :



avec Mémoprogram, il est possible de programmer l'appareil ou l'installation complète par :

- Fil pilote
- Courant porteur
- Radiofréquence



Boîtier de commande



Peut être associé avec le radiateur Athénée Plénitude



● 3 modèle
16 appareils
Coloris blanc brillant

● Même esthétique



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.



ATHÉNÉA MILLENIUM

Convection naturelle

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie et façade à grille perforée en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné RAL 9016 (FS).

Élément chauffant

- Corps de chauffe RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.


Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.


Boîtier de commande

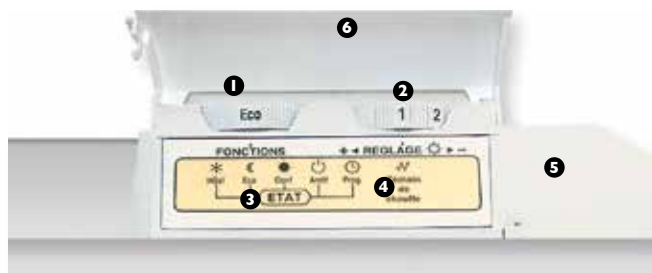


- 1 Sélecteur de fonctions (Confort > Eco > Hors gel > Arrêt chauffage > Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyants lumineux d'état de fonctionnement.
- 4 Voyant de chauffe.
- 5 Emplacement pour cassette de programmation Mémoprog (cache amovible).
- 6 Capot de protection opaque.

Encombrement


MODELE HORIZONTAL

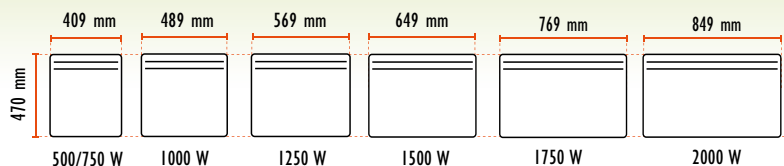

MODELE VERTICAL

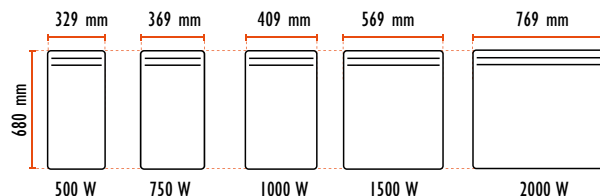


MODELE BAS

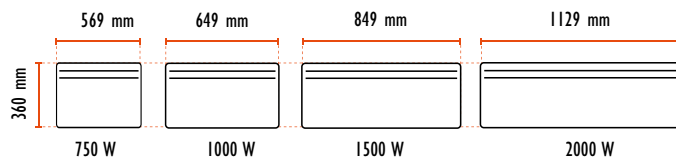

Dimensions & références

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence blanc brillant	Gencod
Modèle horizontal				
500	409 x 470 x 109	4,0	00730D1FPAJ	002190
750	409 x 470 x 109	4,0	00730D2FPAJ	002191
1000	489 x 470 x 109	4,7	00730D3FPAJ	002192
1250	569 x 470 x 109	5,3	00730D4FPAJ	002193
1500	649 x 470 x 109	5,8	00730D5FPAJ	002194
1750	769 x 470 x 109	6,7	00730D6FPAJ	002195
2000	849 x 470 x 109	7,3	00730D7FPAJ	002196
Modèle vertical				
500	329 x 680 x 109	5,4	00732D1FPAJ	002736
750	369 x 680 x 109	5,8	00732D2FPAJ	002737
1000	409 x 680 x 109	6,3	00732D3FPAJ	002738
1500	569 x 680 x 109	8,2	00732D5FPAJ	002739
2000	769 x 680 x 109	10,4	00732D7FPAJ	002740
Modèle bas				
750	569 x 360 x 109	5,0	00731D2FPAJ	002732
1000	649 x 360 x 109	6,4	00731D3FPAJ	002733
1500	849 x 360 x 109	7,9	00731D5FPAJ	002734
2000	1129 x 360 x 109	10,0	00731D7FPAJ	002735

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



(1) sauf modèles Bas et Vertical : NF Electricité

Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

