

Ventilation individuelle double flux

VMC - double flux avec échangeur

Dee Fly Cube 550



Dee Fly Cube 550

GAMME

Désignation	Référence
Dee Fly Cube 550	11023274
Dee Fly Cube 550+	11023275

DESCRIPTION

- Ventilation double flux.
- Fonctionnement à
 - Vitesse constante (Dee Fly Cube 550 et Dee Fly Cube 550+),
 - Débit ou pression constante en option sur Dee Fly Cube 550+.
- Débit de 120 m³/h à 585 m³/h.
- Filtres (selon classe EN 779) :
 - F7 sur l'air neuf (filtre F9 en option sur Dee Fly Cube 550+),
 - G4 sur l'air extrait.
- By-pass 100% de série.
- Echangeur haute efficacité >90%.
- 3 vitesses + Arrêt (version Cube 550).
- Raccordements aérauliques : Ø 150 mm, adaptateurs Ø 160 mm inclus.
- Pression acoustique : 47 dB(A) à 585 m³/h à 4 mètres.
- Commandé par :
 - Commande filaire Dee Fly Cube 550,
 - Commande filaire écran tactile Dee Fly Cube 550+.
- Air neuf ou air extrait : -5°C/+40°C.
- Protection antigel via équilibrage des débits.
- Préchauffage de l'air (en option).
- Garantie 2 ans.

DOMAINE D'APPLICATION

- Ventilation générale et permanente d'un logement.
- Système double flux avec récupération de chaleur.

MISE EN ŒUVRE

- Dee Fly Cube 550 à fixer au mur, en position verticale.
- Traverse de fixation livrée avec le produit.
- Sortie condensats à raccorder sur réseau PVC Ø 32 - siphon livré avec.

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Dee Fly Cube 550	
Filtres (1 G4 + 1 F7)	11023282
Dee Fly Cube 550+	
Kit pression constante	11023279
Kit débit constant	11023278
Filtre F9	11023283
Capteur CO2	11017090
Batterie de Préchauffage	11023280

LES + PRODUITS

- Raccordements réversibles.
- Contrôle de la ventilation par capteurs de qualité d'Air intérieur (CO2).
- Télécommande tactile couleur.
- Echangeur haute efficacité > 90 %.
- Motorisation basse consommation.

CONFORMITÉ(S)

- Conformité CE.
- ErP Ready.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

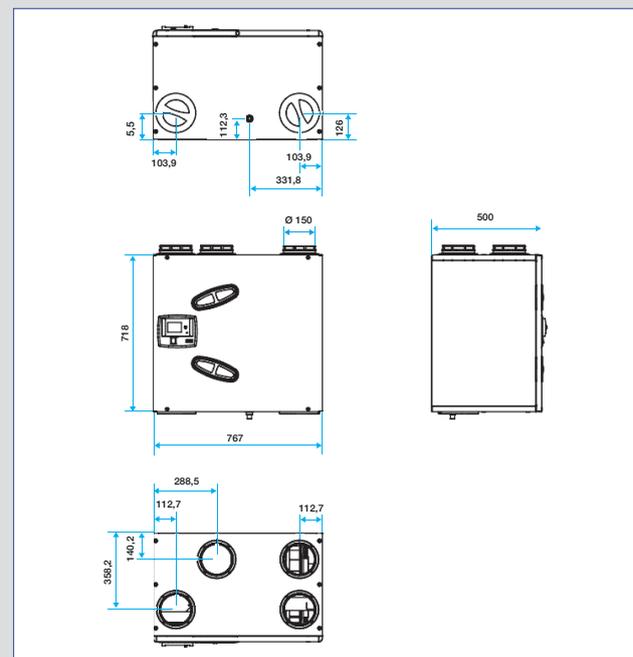


Schéma d'encombrement Dee Fly Cube 550

- Alimentation : 230 V - 50 Hz monophasé.
- Intensité maximum : 2.5 A max.
- Classement : IP 54.
- Poids : 45 kg.

COMPOSITION DE LA GAMME

Désignation	Dee Fly Cube 550	Dee Fly Cube 550+
Dee Fly Cube 550 - régulation à vitesse constante	X	X
Traverse de fixation murale	X	X
4 Piquages avec joints	X	X
Siphon	X	X
Commande filaire Dee Fly Cube 550	X	-
Commande filaire écran tactile Dee Fly Cube 550+	-	X
By-pass	X	X
Accessoires raccordable		
Kit adaptation débit constant	-	X
Kit adaptation pression constante	-	X
Batterie de préchauffage	-	X
Capteur CO2	-	X
Filtre F9 sur air neuf	-	X