

## Convection naturelle

L'incontournable basic

**Cet appareil est économe...**

Résistance  
monobloc  
Schwarz® CV



Boîtier de commande  
simple et complet

**... et pour plus d'économie :**

Régulation électronique programmable 6  
ordres multitarif par fil pilote

Sélecteur manuel des fonctions Prog\* >  
Confort > Eco > Arrêt chauffage

Encadrement d'une plage de température  
mini-maxi



Coloris blanc



Labellisé par Bureau  
Veritas Certification



# Euro PLUS

Convection naturelle

## Caractéristiques techniques

### Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc.

### Élément chauffant

- Résistance Schwarz® CV en alliage d'aluminium extrudé monobloc monométal.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

### Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

### Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt) ou 4 ordres (confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt)
- NF électricité performance, catégorie C.

## Les atouts du confort

**Régulation électronique programmable 6 ordres multitarif par fil pilote :**  
l'appareil suit les ordres d'un gestionnaire d'énergie ou d'une centrale de programmation qui lui est reliée par fil pilote.

**Sélecteur manuel de fonctions :**

Prog (pour suivre les ordres reçu par fil pilote) > CONFORT > ECO > ARRÊT CHAUFFAGE pour piloter manuellement, appareil par appareil, confort et économies d'énergie.

**Encadrement d'une plage de température mini-maxi :**


à l'aide de picots fournis et insérés dans la mollette de réglage de la température, on limite la plage de réglage pour éviter les surconsommations liées à des températures excessives.

## Dimensions & références

Références	Puissance (W)	L x H x E* (mm)	Poids (kg)
<b>Euro Plus - 6 ordres</b>			
0013191SB	500	340 x 430 x 103	3,2
0013192SB	750	340 x 430 x 103	3,2
0013193SB	1000	420 x 430 x 103	3,7
0013194SB	1250	500 x 430 x 103	4,3
0013195SB	1500	580 x 430 x 103	5,0
0013196SB	1750	660 x 430 x 103	5,4
0013197SB	2000	740 x 430 x 103	6,0
<b>Euro Plus - 4 ordres</b>			
0013191FB	500	340 x 430 x 103	3,2
0013192FB	750	340 x 430 x 103	3,2
0013193FB	1000	420 x 430 x 103	3,7
0013194FB	1250	500 x 430 x 103	4,3
0013195FB	1500	580 x 430 x 103	5,0
0013196FB	1750	660 x 430 x 103	5,4
0013197FB	2000	740 x 430 x 103	6,0

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

## Boîtier de commande avec écran

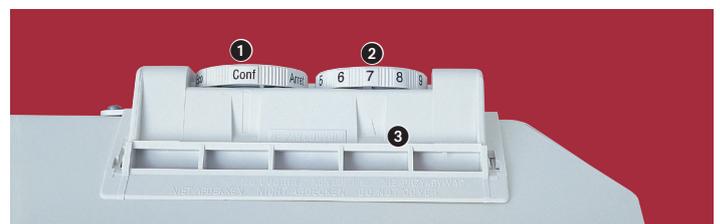

- 1 - Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Arrêt, Programme).
- 2 - Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 - Voyant de chauffe.



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Notices d'utilisation à télécharger sur [www.applimo.fr](http://www.applimo.fr)

Votre revendeur :



PROMOTELEC

