

Spot E2

Convecteur électronique

Convection naturelle



- Carrosserie en acier
- Résistance RX Silence®
- Régulation haute précision
- Boîtier de commande simple

Les atouts...



Un excellent rapport qualité / prix :

Spot E2 bénéficie des plus récentes innovations pour apporter le meilleur du confort de la convection naturelle moderne. Précis, silencieux, il fait partie des meilleurs appareils de sa catégorie.



Boîtier de commande



- 1 modèle
- 7 puissances
- 2 versions : 4 ordres / 6 ordres
- Coloris blanc satiné



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.



SPOT E 2

Convection naturelle

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie et façade en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné (EZ).

Élément chauffant

- Corps de chauffe RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage) ou 4 ordres (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C (modèle 6 ordres)

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,12


Boîtier de commande



- 1 Sélecteur des fonctions (Programme > Confort > Eco > Arrêt chauffage).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant lumineux de chauffe.

Encombrement

MODELE HORIZONTAL

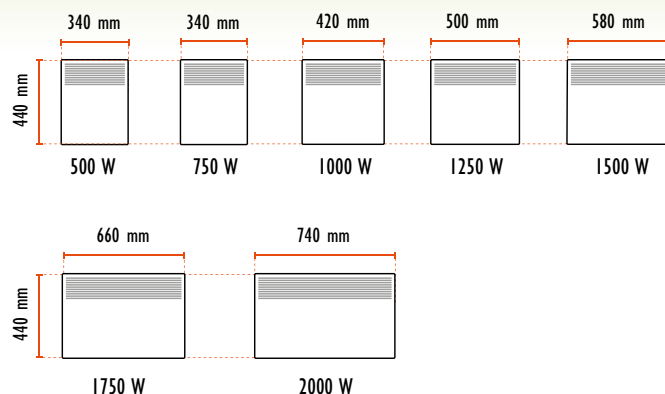

Dimensions & références

6 ordres : Confort, Confort -1°, Confort -2°, Eco, Hors-gel, Arrêt

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence satiné	Gencod satiné
500	340 x 440 x 102	3,0	0073581FPEZ	001900
750	340 x 440 x 102	3,0	0073582FPEZ	001901
1000	420 x 440 x 102	3,6	0073583FPEZ	001902
1250	500 x 440 x 102	4,0	0073584FPEZ	001903
1500	580 x 440 x 102	4,7	0073585FPEZ	001904
1750	660 x 440 x 102	5,2	0073586FPEZ	001905
2000	740 x 440 x 102	5,9	0073587FPEZ	001906

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



Cat. C



PROMOTELEC



Classe II
IP24 IK08



4 ordres : Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence satiné	Gencod satiné
500	340 x 440 x 102	3,0	0073581FJEZ	001426
750	340 x 440 x 102	3,0	0073582FJEZ	001427
1000	420 x 440 x 102	3,6	0073583FJEZ	001428
1250	500 x 440 x 102	4,0	0073584FJEZ	001429
1500	580 x 440 x 102	4,7	0073585FJEZ	001430
1750	660 x 440 x 102	5,2	0073586FJEZ	001431
2000	740 x 440 x 102	5,9	0073587FJEZ	001432

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



Cat. B



Classe II
IP24 IK08



Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

