

Fiche Technique

JET SLIM EC

Ekkoair[®]
by jeremias

CAISSON D'EXTRACTION INDIVIDUEL SYSTÈME SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

Caisson d'extraction extra-plat à vitesse constante pour les systèmes VMC simple flux hygroréglables.



Maison individuelle
neuve et rénovée

CARACTÉRISTIQUES



Piquage de rejet

Connexion possible en $\varnothing 130$ ou $\varnothing 160$.



Bi-réglage



Zéro vibrations

Fixation simple, amortissant les éventuelles vibrations de la structure.



Moteur EC

Moteur faible consommation





Installation verticale ou horizontale



Piquages multi-connections

Possibilité de connecter jusqu'à 6 conduits EkkoFlex $\varnothing 75\text{mm}$ + 1 conduit $\varnothing 130/160\text{mm}$.

DIMENSIONS

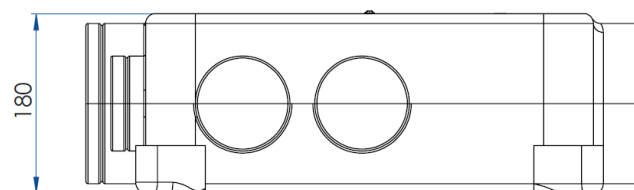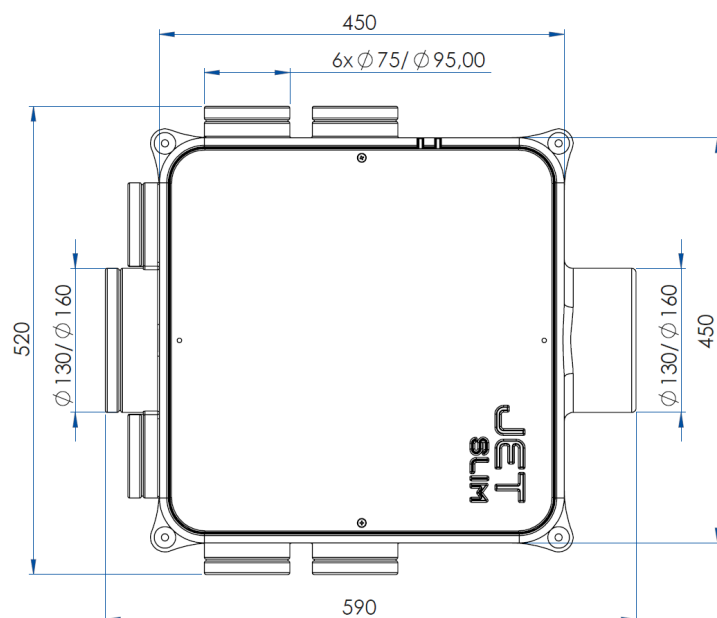

AVIS^{CC FAT}
TECHNIQUE

JET SLIM EC
N° 14.5/25-2323*V1
Publié le 18/09/2025



Ventilation hygroréglable
80/01-CHY5-2323
www.eurovent-certification.com

Données techniques

Paramètres	Valeurs	
Contrôle	E1	E2
Point de fonctionnement maximal	209m ³ /h - 113Pa	245m ³ /h - 117Pa
Puissance acoustique à 1m de la bouche cuisine	≤ 35dB(A)	
Diamètre des piquages	2xØ130/160mm + 6xØ75mm	
Puissance électrique maximale	26W	36W
Installation	Faux plafond, comble et murale	
Sécurité électronique	IP 20	
Alimentation électrique	230V / 50-60Hz	
Poids	4kg	
Dimensions	590x520x180mm	
Matériaux	Coque en PPE et carter en PVC	
Puissance électrique pondérée pour une configuration : T4 avec 1 SdB et 1 WC*	Hygro B : 11,5 W-Th-C Hygro A : 12,5 W-Th-C	Hygro B : 13,7 W-Th-C Hygro A : 14,7 W-Th-C

*Pour un principe de fonctionnement d'une heure par jour en mode Boost

COURBE AÉRAULIQUE

