EOLIANCE HABITAT

949, avenue Saint-Just
Zone industrielle de Vaux-le-Pénil
77000 VAUX-LE-PÉNIL

Service Etude & Devis :
Tél. +33 (0)2 48 67 50 36

Service ADV :
Tél. +33 (0)1 64 87 78 50
Fax. +33 (0)1 64 87 78 51
E-mail : adv@eoliance.com

EVOLIS Auto 2HR

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

UN SEUL CAISSON, TOUTES LES SOLUTIONS DE POSE !

Pour logement de 1 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et jusqu'à 6 sanitaires



DÉTECTION D'HUMIDITÉ

La VMC est équipée de **2 sondes d'humidité**



MULTI-POSITION

Pour tout type d'installation grâce au **coude à 45° amovible et sur 360° positionnable**





ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ

Consommation moyenne :
- **14,2 W-Th-C** (jusqu'au T4)
- **24,8 W-Th-C** (jusqu'au T7)



► **DOMAINE D'EMPLOI :**

Pour logement de 1 à 7 pièces pièces principales équipéd'une cuisne et jusqu'à 6 sanitaires.

2 modes de fonctionnement grâce à la carte électronique : 2 HR CONTROL

Fonctionnement automatique :

- La VMC est équipée de **2 sondes d'humidité** (1 sur le piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains principale).
- Dès que le taux d'humidité dépasse 75 % (taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la VMC passe en grande vitesse.
- La VMC repasse en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.

Fonctionnement manuel :

- Le passage en grande vitesse peut être **activé par un commutateur** installé dans la cuisine.
- Après 30 minutes, la VMC repasse automatiquement en petite vitesse.

► CARACTÉRISTIQUES :

Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø 125 mm, de 6 piquages sanitaires Ø 80 mm et d'un rejet Ø 160 mm.

Moteur : Mototurbine à réaction montée sur roulements à billes

Débits extraits conforme à l'arrêté de mars 1982.

Niveau de puissance acoustique : 38 dB(A) en petite vitesse à la bouche cuisine.

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz - 3 vitesses.

Piquages : système d'accrochage rapide des gaines, avec joint garantissant l'étanchéité du réseau. Chaque piquage est identifié par un pictogramme correspondant à son utilisation.

Caractéristiques électriques :

	Consommation électrique moyenne	Puissance électrique	Débit global min.	Puissance électrique	Débit global min.
		Petite vitesse		Grande vitesse	
Jusqu'au T4	14,2 W-Th-C	12 W	90 m³/h	65 W	270 m³/h
Jusqu'au T7	24,8 W-Th-C	23 W	135 m³/h		

Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (ø 20) et connecteur rapide repéré

Structure : coque polypropylène

Système de supportage/suspension anti vibration

Dimensions hors tout L x l x h : 667 x 533 x 171 mm

Poids 3 kg

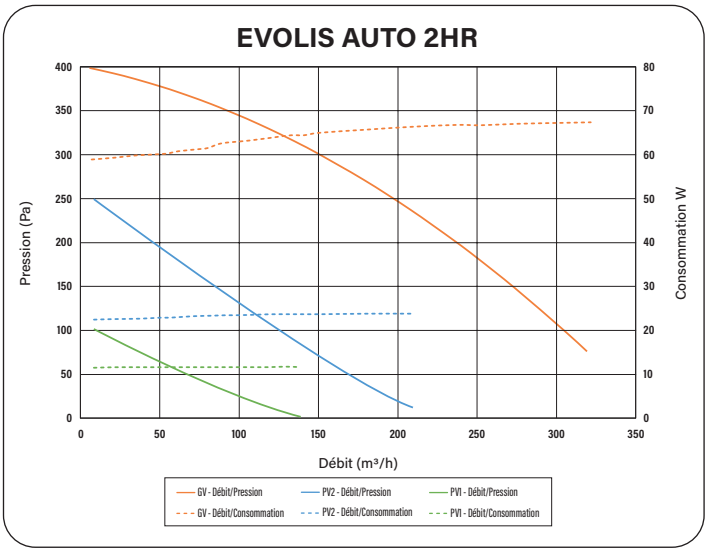

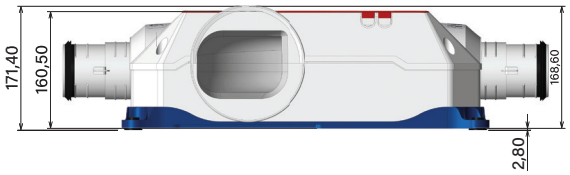

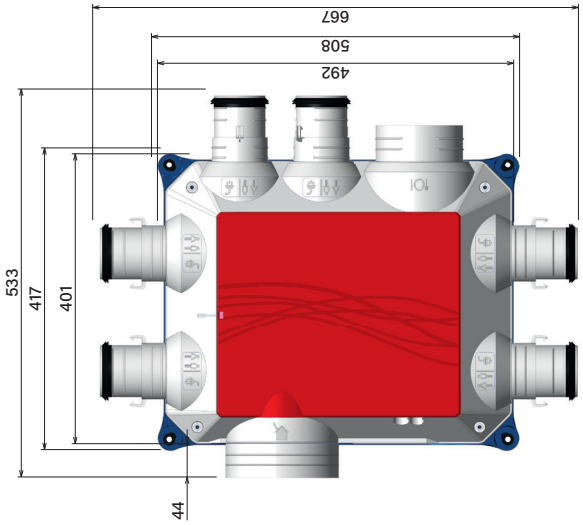

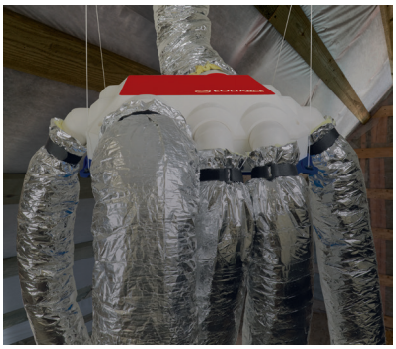

◄ Installation suspendue dans les combles

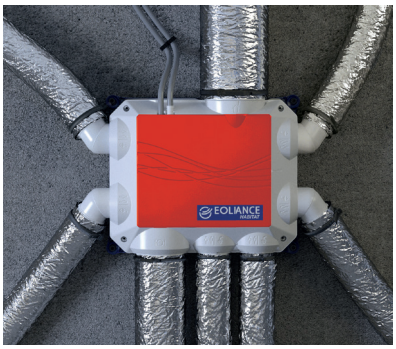

◄ Installation dans un garage fixé au mur

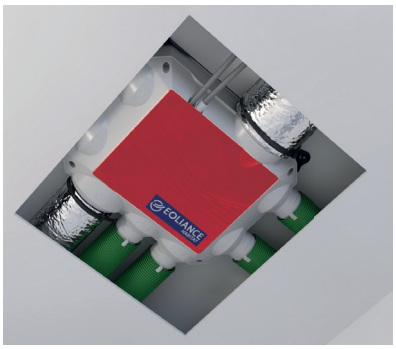

◄ Installation sous une trappe en faux plafond

PIQUAGES UNIVERSELS MULTI-RÉSEAUX



Gaine PVC souple



Gaine PVC souple isolée



Gaine semi-rigide



Le collier "Quick'Gaine" assure le maintien des gaines sans outil.

7 ans garantie

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

KIT EVOLIS AUTO 2HR
Code 913416 - gencod : 3127609134169
- 1 Caisson VMC EVOLIS Auto 2HR
- 1 bouche cuisine Ø 125 mm- 2 bouches sanitaire Ø 80 mm
- 8 colliers «Quick'Gaine» - 4 bouchons Ø 80 mm - 2 cordelettes