


EVOLIS BC

Pour logement de 1 à 7 pièces principales équipé
d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires*

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

UN SEUL CAISSON,
TOUTES LES SOLUTIONS DE POSE !



MULTI-POSITION

Pour tout type d'installation
grâce au coude à 45° amovible
et sur 360° positionnable




VMC EXTRA PLATE

16,8 cm d'épaisseur



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Moteur basse consommation
à partir de 24,6 W-Th-C
Jusqu'à - 8 % sur facture annuelle
de chauffage

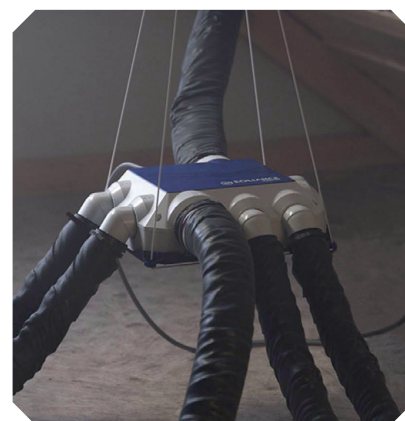

VENTILATION HYGRORÉGLABLE



74/02-CHY5-2281
www.eurovent-certification.com



* Voir les configurations admises dans les caractéristiques techniques.



UN SEUL CAISSON, TOUTES LES SOLUTIONS DE POSE !


► DOMAINE D'EMPLOI :

POLYVALENT : pour logement de 1 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires*

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type de système	HYGRO A	HYGRO B
Domaine d'emploi	T1 (1 sanitaire) à T5 (3 sanitaires) Configurations exclues : T4 et T5 (2 SdB - 1 WC)	T1 (1 sanitaire) à T7 (3 sanitaires) Configurations exclues : T6 et T7 toutes sauf celles comportant 1 SdB/WC + 1 SdB + 1 WC ou 2 SdB + 1 WC
Nombre maximum de sanitaires	3	4
Indications de mise en œuvre	Conduits flexibles ou rigides Sortie aéraulique en toiture Ø 160 mm	
Puissances électriques pondérées	24,6 à 27,1 W-Th-C	
Puissances électriques pondérées pour configuration T4, 2 sanitaires (1 SdB et 1 WC)	26,5 W-Th-C	25,8 W-Th-C
Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine	≤ 38 dB(A)	

▪ Niveau de pression acoustique à 2 m à la bouche cuisine : 30 dB(A)

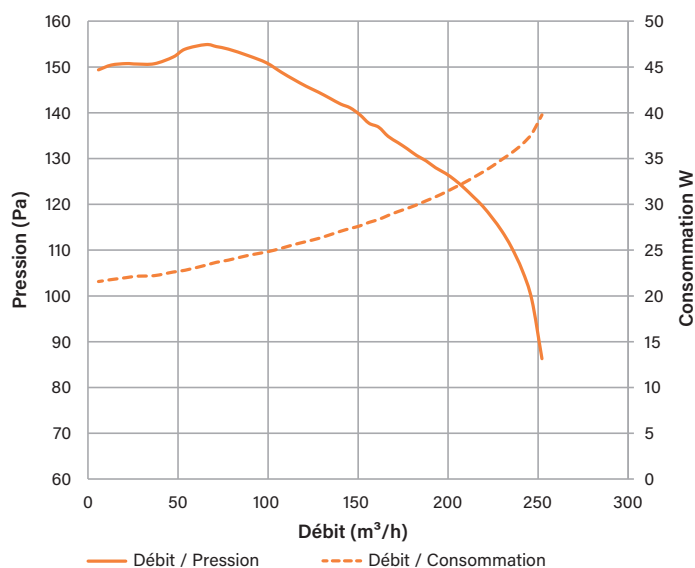

► DESCRIPTION EVOLIS BC :

Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø 125 mm, de 4 piquages sanitaires Ø 80 mm et d'un rejet Ø 160 mm

Moteur basse consommation

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

Piquages : système d'accrochage rapide des gaines, avec joint garantissant l'étanchéité du réseau. Chaque piquage est identifié par un pictogramme correspondant à son utilisation.

Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø 20) et connecteur rapide repéré

Structure : coque polypropylène


Système de supportage/suspension anti vibration

Dimensions hors tout LxIxh : 667 x 533 x 171 mm

Poids 3 kg

► AVANTAGES DE LA CERTIFICATION QB : « VENTILATION HYGRORÉGLABLE »

- Maîtrise des performances aérauliques et acoustiques, de la consommation électrique et de la qualité de fabrication
- Produit sous Avis Technique du CSTB N° 14.5/17-2281

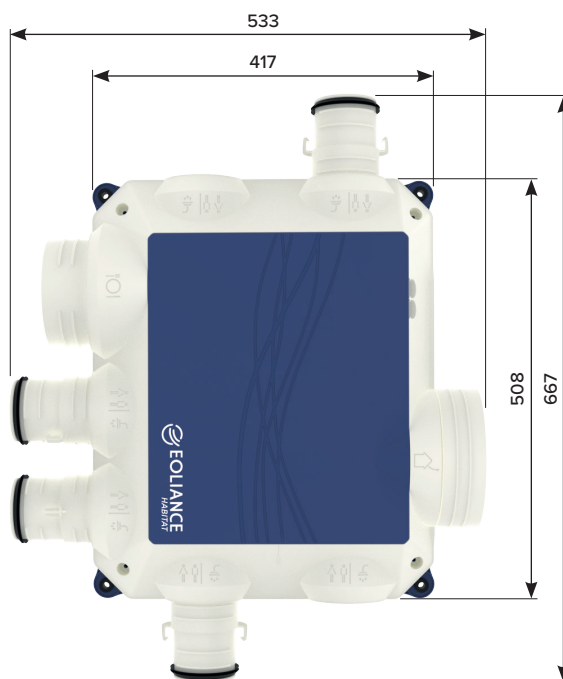

CAISSON EVOLIS BC - Code 913324 :


- 1 Caisson VMC EVOLIS BC - 6 colliers «Quick'Gaine» - 5 bouchons Ø 80 mm

KIT EVOLIS BC AVEC BOUCHES ELEC - Code 913304 :

- 1 Caisson VMC EVOLIS BC - 6 colliers «Quick'Gaine» - 4 bouchons Ø 80 mm
- 1 bouche Cuisine Hygro Ø 125 mm avec manchette, débits : 10-45/135 m³/h à commande électrique à piles
- 1 bouche Salle de Bains Hygro Ø 80 mm avec manchette, débits : 10-40 m³/h
- 1 bouche WC Tempo Ø 80 mm avec manchette, débits 5/30 m³/h avec détection de présence à piles

Bouches supplémentaires	Code
Kit Bouche Hygro WC Tempo DP : Bouche hygroréglable Alizé Tempo Vision 5/30 (90586) + manchette Ø 80 (905691)	93196
Kit Bouche Hygro SDB : Bouche hygroréglable Alizé 10/40 (907469) + manchette Ø 80 (905691)	93193
Kit Bouche Hygro SDB + WC Tempo DP : Bouche hygroréglable Alizé Tempo Vision 15/45/45 (911858) + manchette Ø 80 (905691)	911861

* Voir les configurations admises dans les caractéristiques techniques.

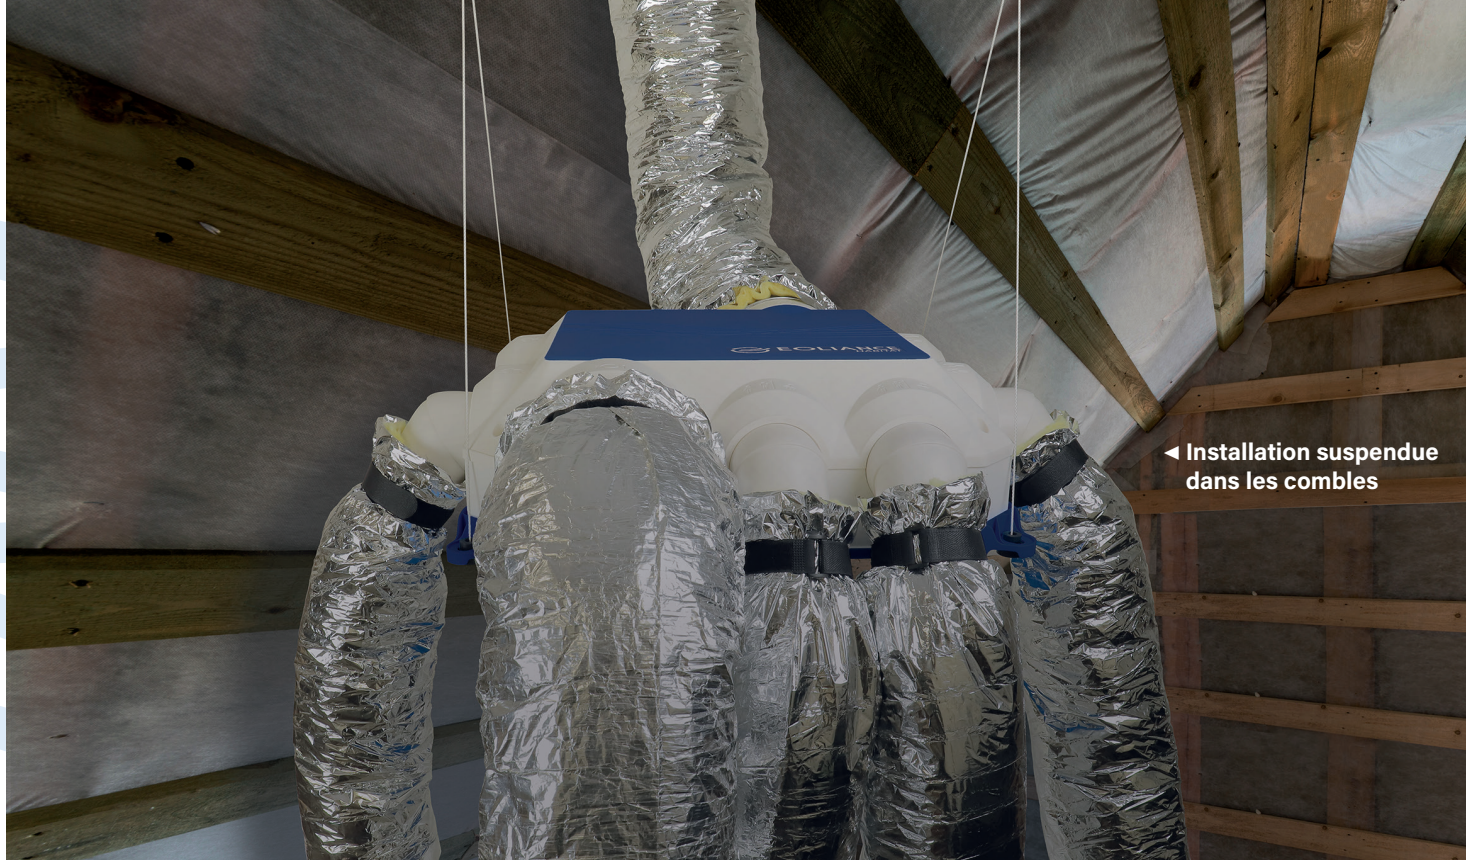


◀ Installation suspendue dans les combles

Installation sous une trappe en faux plafond ▶



◀ Installation dans un garage fixé au mur

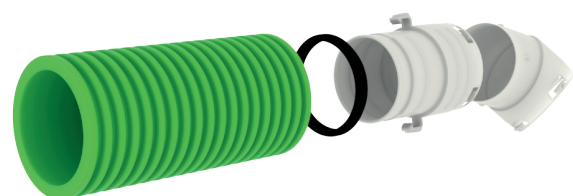


► Piquage multi-positions grâce à son coude à 45° amovible et réglable en rotation, pour garantir les débits et la pression aux bouches (RE 2020).

► Système d'accrochage des gaines rapide avec joint garantissant l'étanchéité du réseau.



► Chaque piquage est expliqué par un pictogramme correspondant à son utilisation.

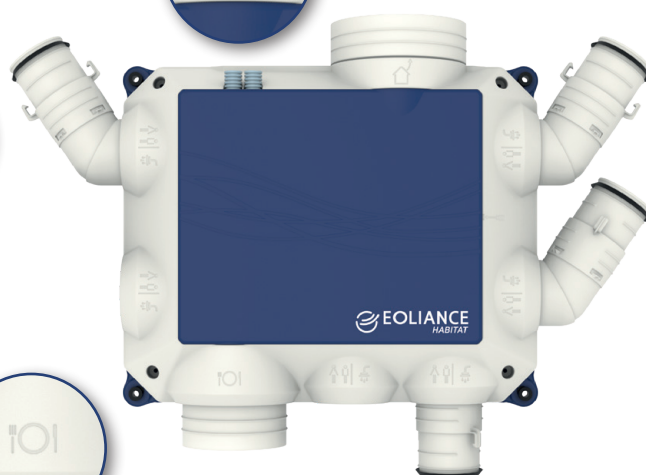



16,8 cm



◀ Gaine PVC souple



◀ Gaine PVC souple isolée

PIQUAGES UNIVERSELS MULTI-RÉSEAUX



◀ Gaine semi-rigide



◀ Piquages à 360°
grâce à ses coudes
45° fournis



◀ Le collier «Quick'Gaine» assure le maintien des gaines sans outil.



Flashez ce QR Code
et retrouvez notre
catalogue



www.eoliance-habitat.com