

CPP 60



Description rapide

Appareil de ventilation pour pièce individuelle CPP 60 à récupération de chaleur et ventilateur centrifuge, comprenant un corps en EPP, un cache en plastique, une unité de ventilateur, un échangeur de chaleur en céramique, un capot intérieur, <DIV>1 filtre ISO Coarse 30 % (G2) et 1 filtre ISO Coarse 45 % (G3), accessoires nécessaires : manchon mural isolé thermiquement W 90, Protection externe et commande d'air ambiant RLS 45 K</DIV>

Exemples d'utilisation

Pièces d'habitation, Pièces individuelles, Espaces d'air entrant

Référence 0095.0667


Caractéristiques techniques

Débit d'air	20 m³/h / 30 m³/h / 42 m³/h / 50 m³/h / 60 m³/h
Vitesse de rotation	1.800 1/min
SEC average	-35,96 kWh/(m²*a)
Classe de rendement énergétique	A
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Valeur SPI selon DIN EN 13141-7 (A7)	0,21 Wh/m³
Consommation absorbée maximale	1,7 W / 2,7 W / 3,9 W / 5,9 W / 8,2 W
Puissance absorbée en mode Veille	< 1 W
Type de protection	IP 00
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm²
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Matériau	Matière plastique
Echangeur de chaleur matériau	Céramique
Couleur	Similaire blanc trafic RAL 9016
Poids	5 kg
Poids avec emballage	6,4 kg
Classe de filtre	ISO Coarse 45% (G3) / ISO Coarse 30% (G2)
Diamètre de raccordement	90 mm
Largeur	458 mm
Hauteur	593 mm
Profondeur	195 mm
Largeur avec emballage	510 mm
Hauteur avec emballage	640 mm
Profondeur avec emballage	240 mm
Épaisseur murale	300 mm avec PP 45 AK/100 mm avec PP 45 AE/AW/AS
Température du fluide transporté	40 °C
Température ambiante	-20 °C jusqu'au 40 °C

CPP 60

Taux de disponibilité de la chaleur pour un débit d'air de référence selon DIN EN 13141-8	84,7 %
Surveillance du filtre	à commande temporisée
Niveau de puissance acoustique	18 dB(A) / 23 dB(A) / 31 dB(A) / 32 dB(A) / 36 dB(A) (Distance 1 m, conditions de champ libre)
Différence de niveau sonore normalisé pondéré maximale $D_{n,w}$	48 dB (mesuré avec PP 45 AK ; 49 dB mesuré avec PP 45 AE/AS/AW)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	N
GTIN (EAN)	4012799956679

Dessin coté [mm]

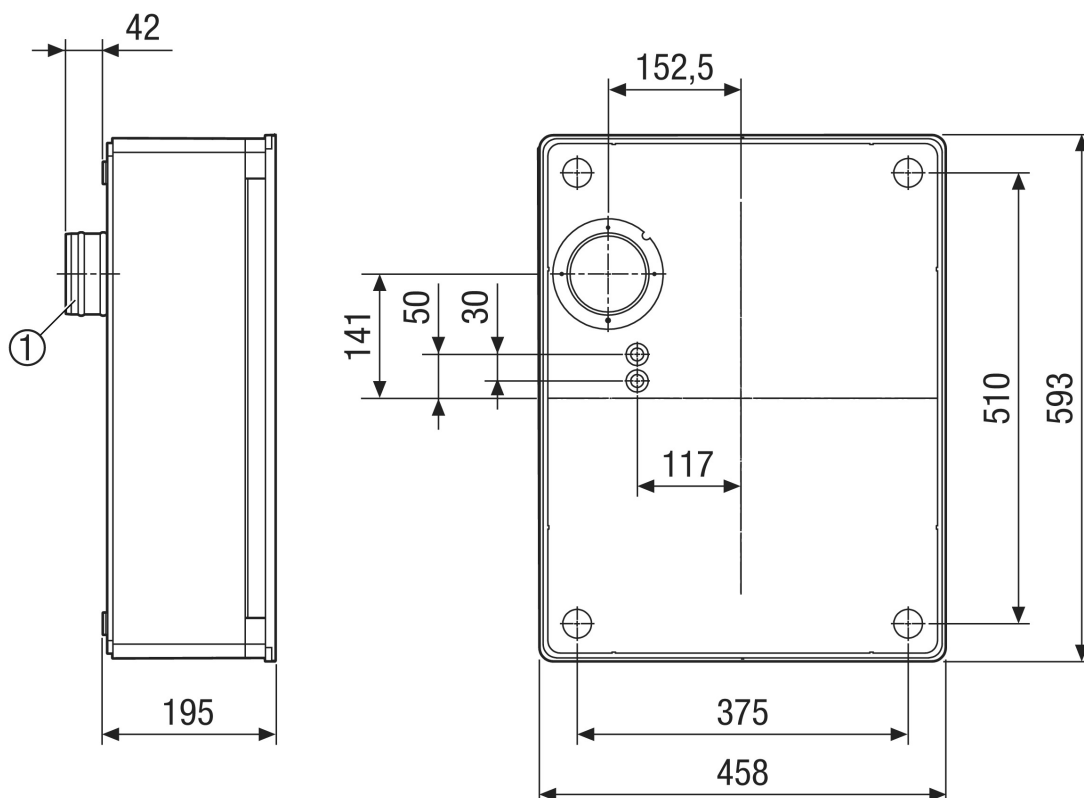

① Pièce de raccordement pour douille murale WW 90