



Panneau de contrôle, intuitif
et simple d'utilisation,
réglage tous les 5°C

EMIX TANK 220

EMIX TANK 300

L'**eMix** est un module de production d'eau chaude sanitaire **innovant** de la gamme iSERIES, capable de produire de l'**E. C. S.** jusqu'à 80°C à partir d'une source 100% thermodynamique, et ceci **365 jours** par an, en mode Chaud ou en mode Froid, sans arrêt du mode principal et sans cycle de priorité.


Le module **eMix** se connecte sur toutes les unités extérieures de la **iSERIES**.

eMix
L'eau chaude
sanitaire
par excellence



Le module eMix se décline en 2 configurations

- **eMix,**
module de production d'eau chaude sanitaire,
sans ballon de stockage.

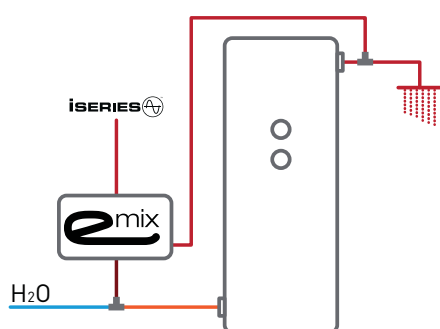

L'eMix se connecte sur le ballon existant dans le logement, ou sur n'importe quel ballon disponible sur le marché.
Il gère également les résistances électriques en secours.

- **eMix Tank 220 et eMix Tank 300,**
modules de production d'eau chaude sanitaire,
avec ballon de 220 ou 300 litres.



**Modules
de production
d'eau chaude
sanitaire**

eMix eMix Tank 220 eMix Tank 300



iSERIES



Avantages


- Production d'ECS jusqu'à 80°C en thermodynamique
- Production d'ECS simultanément au mode Chaud ou Froid, 365 jours par an
- Production d'ECS seule ou en combinaison sur de nombreuses applications Air/Air ou Air/Eau
- Version sans ballon d'accumulation : fonctionne avec un chauffe-eau électrique standard. Idéal en rénovation
- Version avec ballon de 220 ou 300 litres
- Panneau de contrôle en façade, simple d'utilisation ; réglage tous les 5°C
- Carrosserie blanche soignée pour une intégration facile en milieu résidentiel
- Très bas niveau sonore

Tableau pour fonctionnement sur port spécifique eMIX


NOMS	eMIX	eMIX TANK 220	eMIX TANK 300
Codes	387135017	387135020	387135021
Volume (litres)	Sur ballon existant	220	300
Température E. C. S.		de 40°C à 80°C	
Raccordements hydrauliques & frigorifiques			
Diamètre raccordement eau de ville		M 3/4"	
Diamètre raccordement frigorifique sur port eMIX		3/8" - 3/8"	
Caractéristiques électriques & raccordements			
Résistance électrique blindée	Sur ballon existant	3 x 1 kW	3 x 1 kW
Alimentation		230/1/50 +T	
Consommation de la pompe (W)		40	
Limites de fonctionnement			
Limites de fonctionnement air extérieur (°C)		-32°C / +50°C	
Pression maximum (Bar)		10 bars	
Caractéristiques Physiques			
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	268 x 527 x 285	1 460 x 596 x 618	1 875 x 596 x 618
Poids vide (kg)	10	95	114

Livré avec filtre diamètre 1" à monter obligatoirement à l'entrée de l'eMIX
 Il est conseillé de mettre un adoucisseur d'eau pour réduire les pertes de performances de l'échangeur
 Il est conseillé de mettre des vannes de service à l'entrée et à la sortie de l'eMIX
 Ajouter un réducteur de pression si nécessaire


Exemples d'installations

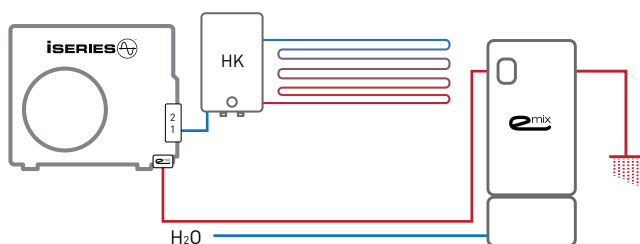

Application **Air/Eau** sur plancher + production d'E. C. S. :
eMix Tank branché sur le port spécifique eMix de l'unité
extérieure GR9FI

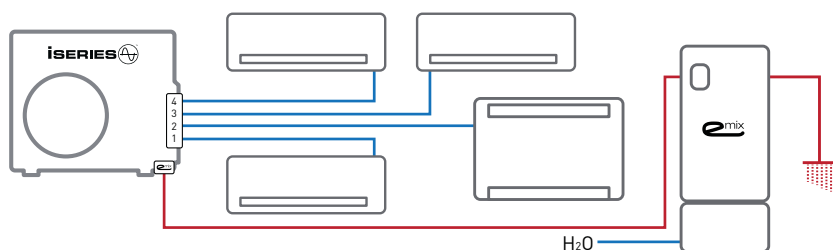

Application **Air/Air** multisplit + production d'E. C. S. :
eMix Tank branché sur le port spécifique eMix de l'unité
extérieure GR9FI

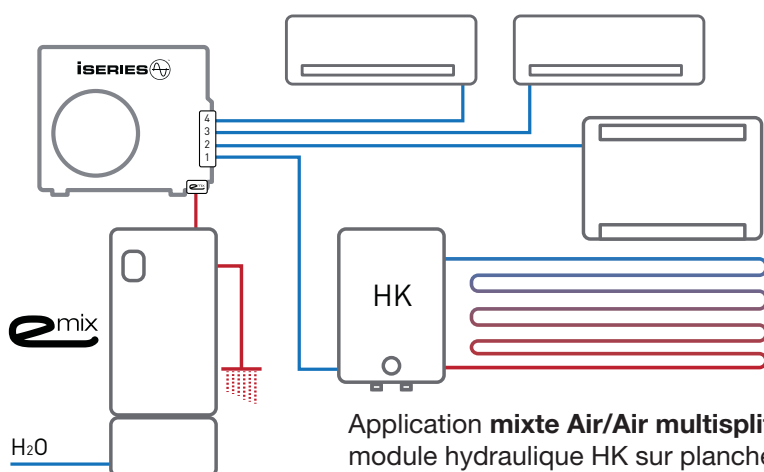

Application **mixte Air/Air multisplit + Air/Eau** avec
module hydraulique HK sur plancher + production
d'E. C. S. : eMix Tank branché sur le port spécifique eMix
de l'unité extérieure GR9FI