

RADIATEUR FONTE ACTIVE® À INERTIE DYNAMIQUE

Économies, confort et technologie haut de gamme



Caractéristiques

- ➔ **Corps de chauffe en Fonte Active®**
- ➔ **Système "Smart ECOcontrol"**
- ➔ **Performance et facilité d'utilisation au quotidien**
- ➔ **4 géométries :**
horizontal - vertical - bas - plinthe



Smart ECOcontrol : simplifier le chauffage et les économies



Touche Smart ECOcontrol :

fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.



Touche "Manuel" :

pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

KIT mobile ACCESS

À distance, je contrôle mon chauffage pièce par pièce

Avec le kit mobile Access, connectez-vous sur smart-ecocontrol.fr ou téléchargez l'App Smartphone pour piloter à distance et dialoguer avec votre installation de chauffage.



Radiateur Fonte Active® à inertie dynamique

Caractéristiques techniques

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné.

Éléments chauffants

- Corps de chauffe en Fonte Active®.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables)
- Détecteur d'absence
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude (CA)

vertical : 0,14 - horizontal : 0,18 - bas : 0,10

Éligible au certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158


Kit mobile Access

Pour pouvoir dialoguer avec les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement, il est nécessaire d'associer à votre installation de radiateurs un Kit de communication : le Kit mobile Access.

Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module Serveur est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils.

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module Chauffage doit être inséré dans chaque radiateur.

Ces modules chauffage permettent une communication radiofréquence «sans fil» jusqu'à 20 radiateurs.

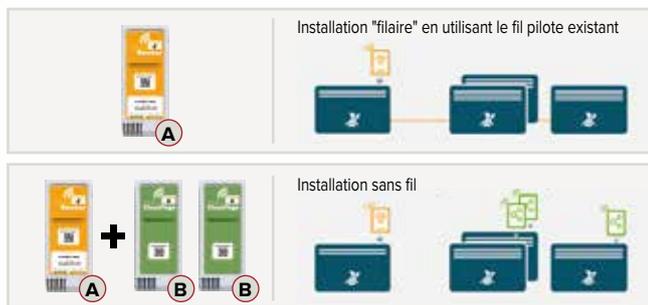

Référence	Désignation
Kit mobile Access - installation filaire	
0056052AAFS	A - Module Serveur
Kit mobile Access - installation sans fil	
0056053AA	Kit de démarrage (1 module serveur + 2 modules chauffage)
0056051AAFS	B - Module chauffage supplémentaire

Boîtier de commande



Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

- Touche Smart ECOcontrol** : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Touche "Manuel"** : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.
- Capteur de température précis à 1/10ème de degré.
- Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.
- Capteur de consommation instantanée du radiateur.
- Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.
- Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé.

Dimensions & Références

Références	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Pégase 2 Smart ECOcontrol® horizontal					
0011932SE	750	411	570	123	15,0
0011933SE	1000	494	570	123	17,5
0011934SE	1250	660	570	123	23,0
0011935SE	1500	660	570	123	23,0
0011937SE	2000	909	570	123	31,1
0011938SE	2500	1158	570	123	40,8
Pégase 2 Smart ECOcontrol® vertical					
0011943SE	1000	344	1000	134	24,9
0011945SE	1500	344	1485	134	30,8
0011947SE	2000	431	1485	134	36,6
Pégase 2 Smart ECOcontrol® bas					
0011952SE	750	494	404	123	13,0
0011953SE	1000	660	404	123	17,1
0011955SE	1500	909	404	123	23,6
Pégase 2 Smart ECOcontrol® plinthe					
0011963SE	1000	992	300	123	19,6
0011965SE	1500	1324	300	123	28,2

Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :