

VENTILATION CENTRALISÉE PAR INSUFFLATION

Série PULSIVE VENTIL ROOF

5 ANS
GARANTIE

NOUVEAU



PULSIVE VENTIL ROOF 2S

Les plus

- Installation simplifiée
- Air neuf entrant filtré
- Air neuf préchauffé (calories solaires ou batteries électriques)
- By-pass automatique
- Moteur basse consommation
- Confort acoustique (pas d'entrées d'air classiques)

Applications

- Système de ventilation centralisée par insufflation destiné à assurer un renouvellement de l'air vicié de la maison
- Particulièrement adapté lorsque l'installation d'une VMC classique se révèle impossible
- Pas de réseau de gaines à prévoir (un conduit très court entre le caisson et la bouche)
- Pour maisons individuelles

Prise d'air par toiture

Spécial Rénovation

Installation Simplifiée

Garantie 5 ans

Caractéristiques générales

- Caisson plastique
- Filtre G4 (entretien tous les 5 ans environ)
- By-pass automatique
- Batterie électrique 500 Watts
- 2 versions :
 - PULSIVE VENTIL ROOF 1S : 1 piquage d'insufflation Ø 200 mm
 - PULSIVE VENTIL ROOF 2S : 2 piquages d'insufflation Ø 100 mm

Mise en œuvre

- Le caisson est installé dans les combles de la maison en un point central
- L'air neuf est puisé dans les combles et passe au travers du filtre surdimensionné situé sur le dessus du caisson
- Il est alors insufflé dans le volume habité, grâce à une seule bouche de grand diamètre (PULSIVE VENTIL ROOF 1S) ou 2 bouches de diamètres inférieurs (PULSIVE VENTIL ROOF 2S)
- Après avoir balayé l'ensemble de la maison, l'air pollué est évacué naturellement par les défauts d'étanchéité du bâti
- Une batterie électrique d'appoint préchauffe l'air neuf en période froide
- Le by-pass automatique permet de prendre l'air directement depuis l'extérieur dès que la température des combles est supérieure à 25°C.




Référence	Code	Débit maxi (m3/h)	Tension (V)	Puissance (W)	Niveau Sonore (dB(A))	Prix HT
PULSIVE VENTIL ROOF 1S	600 498	212	230	9	28	536,27
PULSIVE VENTIL ROOF 2S	600 499	212	230	9	28	536,27

PULSIVE VENTIL ROOF 1S

Fournie avec :

- 1 bouche d'insufflation Ø 200 mm
- 1 conduit souple 1 m Ø 200 mm
- 2 tiges support filtre
- 1 filtre à air (comble)
- 1 filtre à air conique (air extérieur)
- 1 sachet de fixation

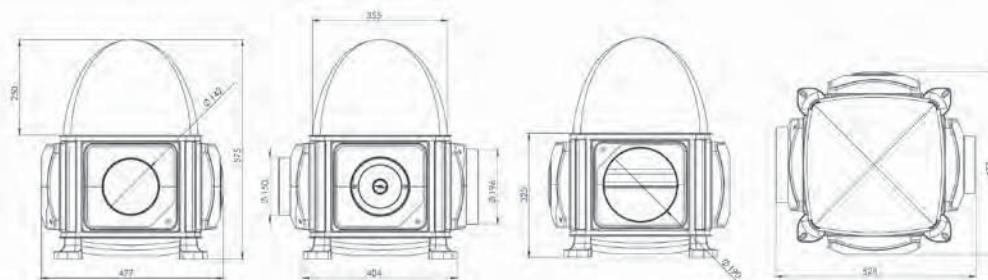

PULSIVE VENTIL ROOF 2S

Fournie avec :

- 2 bouches d'insufflation Ø 100 mm
- 2 conduits souples 1 m Ø 100 mm
- 2 tiges support filtre
- 1 filtre à air (comble)
- 1 filtre à air conique (air extérieur)
- 1 sachet de fixation

