


Zehnder Trappe de visite

Pour Climos F200



Ouvert,
fixé avec une corde croc

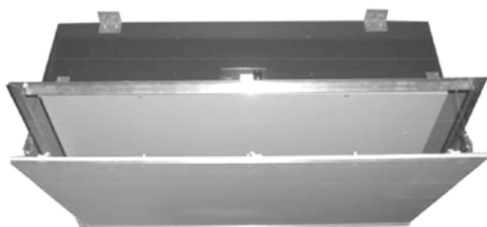

Ouverture complète

Utilisation

La trappe de visite en plâtre 1,3 est prévu pour la trappe de maintenance de la Climos F 200 et ComfoAir 200 lors d'une intégration en plafond cloisons sèches. Elle est utilisée pour l'entretien de l'appareil lors de son montage en faux-plafond. La trappe se compose d'une bordure en aluminium qui entoure l'élément avec des points de suspension sélectionnables. L'ouverture à 90° est réalisée par 2 pivots en aluminium et du côté opposé de 3 fixations tenues dans le cadre. La trappe est équipée de 2 sécurités avec mousqueton qui doivent être visibles lors d'une ouverture complète. En utilisant la clé carrée, la trappe peut également être fermée. L'épaisseur de la plaque est de 12,5 mm. La section d'angle de la trame est destinée à maintenir les panneaux de plafond à la même épaisseur pour obtenir un plafond esthétique. Une bande d'étanchéité est également fournie sur le rabat.

Références

Désignation	Référence
Trappe de visite	528 007 930

Caractéristiques

La trappe de visite 1,3 doit être installée centralement à l'unité de ventilation. La distance entre le bord inférieur du plafond brut au bord inférieur de la trappe de visite est d'au moins 270 mm. Poids 7,5 kg.

Schéma coté

