

BOUCHES ET DIFFUSION

Bouche de soufflage réglable métallique

KES



HABITAT
INDIVIDUEL



HABITAT
COLLECTIF



BATIMENT
TERTIAIRE

Les bouches métalliques peintes époxy entièrement réglables sont utilisées en soufflage pour la ventilation double flux et le traitement d'air de logements et de petits locaux de bâtiments tertiaires.

Elles s'installent en mur ou en plafond.



- Qualité de finition avec peinture époxy
- Noyau central profilé
- Faible niveau sonore
- Facilité d'installation et de réglage

352

Tarifs
p 358

DESCRIPTION

- Corps circulaire
- Noyau central réglable avec tige filetée et écrou de blocage
- Manchette courte de série

GAMME

- 5 diamètres de raccordement : \varnothing 80 – \varnothing 100 – \varnothing 125 – \varnothing 160 – \varnothing 200
- Débit : 10 à 500 m³/h

CONSTRUCTION

- Tôle d'acier avec peinture époxy blanche
- Corps circulaire avec obturateur mobile central profilé

MISE EN ŒUVRE


Installation murale ou en plafond avec manchette adaptée. Le réglage du débit se fait par simple rotation du noyau central en ayant pris soin de desserrer préalablement l'écrou et de le resserrer une fois le réglage effectué en fonction de la cote A.

BOUCHES ET DIFFUSION



Bouche de soufflage réglable métallique

KES

DIMENSIONS



KES	Dimensions en mm	
	Ø A	C
80	115	42
100	138	40
125	164	46
160	211	54
200	248	63



MANCHETTE COURTE	Dimensions en mm		
	Ø D1	Ø D2	H
Ø 80	79	109	30
Ø 100	99	130	30
Ø 125	124	155	30
Ø 160	159	190	30
Ø 200	199	232	30

MANCHETTE LONGUE	Dimensions en mm		
	Ø A	Ø B	H
Ø 80	79	109	150
Ø 100	99	130	150
Ø 125	124	155	150
Ø 160	159	190	150
Ø 200	199	232	150


Permet de faciliter le raccordement sur une gaine flexible. Elle dispose de 2 pattes métalliques pour faciliter le maintien.

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES



L / s	2	5	10	20	30	40	50	100	150	200
m ³ / h	7	18	36	72	108	144	180	360	540	720

Correspondance


KES 80

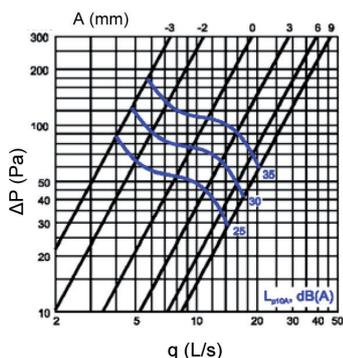


KES 100

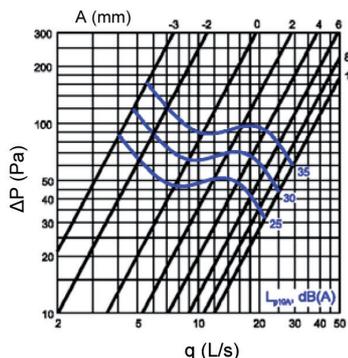

KES 125

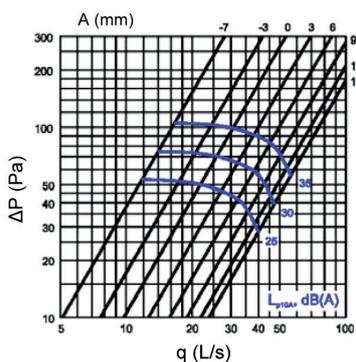

KES 160

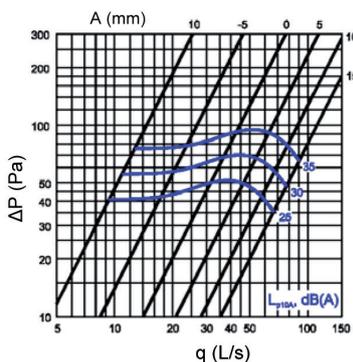

KES 200

