


Thermor invente les radiateurs salle de bains®



Les seuls vraiment capables de chauffer la salle de bains, même recouvert de serviettes

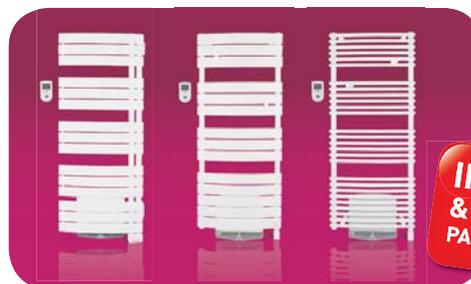

Allure Digital Riviera Digital Riva Tendance Digital

INVENTÉ & BREVETÉ PAR THERMOR

▶ Grâce à la technologie **3CS** et à la soufflerie, la nouvelle génération de radiateurs salle de bains 3 en 1 :



Chauffe la salle de bains à la bonne température au bon moment, même recouvert de serviettes.



Délivre une **serviette chaude** et agréable à la sortie du bain ou de la douche.



Sèche rapidement les serviettes pour éviter les désagréments liés à l'humidité.




Équipé d'une soufflerie : permet une **montée rapide en température**, soit un gain de 3°C en 10 minutes.

▶ **Commande digitale déportée**

- **Programmation intégrée** pour réaliser jusqu'à 25% économies.
- **Cycle douche** : d'une seule touche, active automatiquement les 3 fonctions du radiateur le temps de la douche.

▶ Les normes d'installation dans une salle de bains

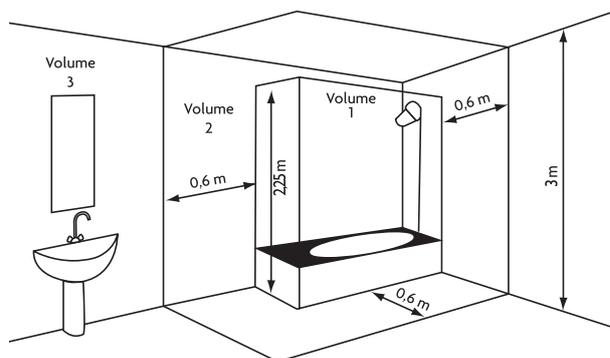

Volume 1	À partir du fond de la baignoire.	Aucun appareil électrique.
Volume 2	Enveloppe de la baignoire. Distance latérale : 60 cm.	Appareil électrique Classe II, IP 24.
Volume 3	Reste de la pièce.	Classe II, Classe I.

En altitude, le fonctionnement des appareils avec soufflerie peut être aléatoire. Nous consulter.

Pour vous et vos clients



DEMANDEZ LE DVD SUR www.thermor-pro.fr
“Comment choisir le chauffage pour la salle de bains ?”
 PRÉSENTÉ PAR JAMY

Visionnez le film sur www.thermor.fr ou directement en scannant ce flashcode avec votre smartphone ou tablette



Bien choisir

Radiateur salle de bains
ou radiateur sèche-serviettes ?

**Choisissez l'appareil
qui correspond aux besoins
de vos clients !**



▶ Radiateur salle de bains

- chauffe votre salle de bains jusqu'à 24°C,
- chauffe les serviettes,
- sèche les serviettes en moins de 2h.

*Un radiateur 3 en 1 pour un **Confort absolu**[®] dans la salle de bains*



CONFORT DE LA SALLE DE BAINS

Chauffage de la salle de bains à 24°C,
même recouvert de serviettes

Équipé d'une soufflerie, pour une
montée rapide en température

CONFORT DES SERVIETTES

Chauffage des serviettes

Séchage des serviettes

ÉCONOMIES

Programmation intégrée

Fonction Cycle douche

Fonction 24 h auto

ERGONOMIE

Usage/entretien

Commande

DIMENSIONS

Hauteur

Largeur

PRIX PUBLIC HT

Base 750W (+1000W pour les radiateurs salle de bains)
Prix applicables au 01/02/2015

RADIATEURS SALLE DE BAINS



ALLURE DIGITAL PIVOTANT⁽⁷⁾



5/5



OUI

5/5



JUSQU'À
25%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE⁽³⁾

OUI

OUI

NON



déportée

de 1150 à 1750 mm

550 mm

991 €

P.52

ALLURE DIGITAL ÉTROIT



5/5



OUI

5/5



JUSQU'À
25%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE⁽³⁾

OUI

OUI

NON



déportée

de 1450 à 1750 mm

450 mm

818 €⁽⁶⁾

P.52

RIVIERA DIGITAL



4/5



OUI

5/5



JUSQU'À
25%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE⁽³⁾

OUI

OUI

NON



déportée

de 980 à 1760 mm

550 mm

802 €⁽⁵⁾

P.54

RIVA TENDANCE DIGITAL



3/5



OUI

4/5



JUSQU'À
25%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE⁽³⁾

OUI

OUI

NON



déportée

de 988 à 1768 mm

554 mm

599 €

P.56

(1) Existe en version mixte. (2) En version soufflerie. (3) Par rapport à un convecteur de 1^{re} génération. (4) Base tarifaire modèle 500W.

(5) Prix du modèle blanc ; pour un modèle couleur : + 92€ HT. (6) Base tarifaire modèle 500W (+1000W). (7) Existe en version mixte non pivotant (largeur 550 mm).



▶ Radiateur sèche-serviettes

- chauffe et sèche les serviettes.
- Idéal en appoint**, si vous disposez déjà d'un appareil de chauffage dans votre salle de bains

SELECTIONNEZ
le chauffage de
la salle de bains
qui convient
et la puissance !

▶ TÉLÉCHARGEZ l'application Thermor sur



en recherchant THERMOR / SALLE DE BAINS



RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

POÈME	RIVA CHROME	ALLURE CLASSIQUE ÉTROIT	RIVIERA CLASSIQUE	RIVA TENDANCE CLASSIQUE	RIVA 2 ⁽¹⁾
3/5	1/5	2/5	2/5	1/5	2/5 ⁽²⁾
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
OUI	NON	NON	NON	NON	OUI (en option)
3/5	2/5	4/5	4/5	3/5	2/5
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
JUSQU'À 25% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ⁽³⁾	JUSQU'À 25% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ⁽³⁾	JUSQU'À 15% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ⁽³⁾	JUSQU'À 15% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ⁽³⁾	JUSQU'À 15% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ⁽³⁾	JUSQU'À 15% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ⁽³⁾
OUI	OUI	NON	NON	NON	NON
NON	NON	NON	NON	NON	NON
NON	NON	OUI	OUI	OUI	NON
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
hauteur de mains	déportée	basse	basse	basse	hauteur de mains
de 1249 à 1569 mm	de 984 à 1764 mm	de 1450 à 1750 mm	de 984 à 1765 mm	de 984 à 1764 mm	de 815 à 1772 mm
557 mm	553 mm	450 mm	550 mm	554 mm	550 mm
1107€	851€ ⁽⁴⁾	575€ ⁽⁴⁾	479€	411€	379€
P.58	P.60	P.52	P.54	P.56	P.62

Radiateur salle de bains®



**OUVERTURE
SUR LE CÔTÉ
ET ROTATION À 180°
À DROITE OU À GAUCHE**

**EXISTE EN
VERSION ÉTROITE
POUR LES PETITES
SALLES DE BAINS**

**LAMES PLATES
LARGES ET GALBÉES**

Allure

Le Confort absolu dans la salle de bains
et des serviettes faciles à glisser

► Les atouts



**Même recouvert de serviettes,
peut simultanément :**

- 1/ chauffer la salle de bains
- 2/ chauffer les serviettes
- 3/ sécher les serviettes




**Montée rapide de la température
avec la soufflerie : +3°C en 10 mn**



**Une seule touche pour les fonctions 3CS
Programmation intégrée pour réaliser
des économies en toute simplicité**

* par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

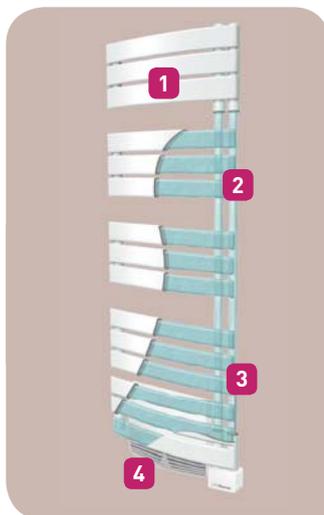


- 1 Lames porte-serviettes
- 2 Fluide caloporteur
- 3 Résistance thermoplongeur
- 4 Soufflerie avec filtre amovible

CARACTÉRISTIQUES


► 2 versions :

- **Radiateur salle de bains 3CS** : équipé d'une commande digitale avec programmation, des fonctions 3CS et de la soufflerie.
 - **Radiateur sèche-serviettes** : pour chauffer ou sécher les serviettes, équipé d'un boîtier de commande en bas de l'appareil.
- Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur).
- **Coloris blanc.**

DIMENSIONS (en mm)

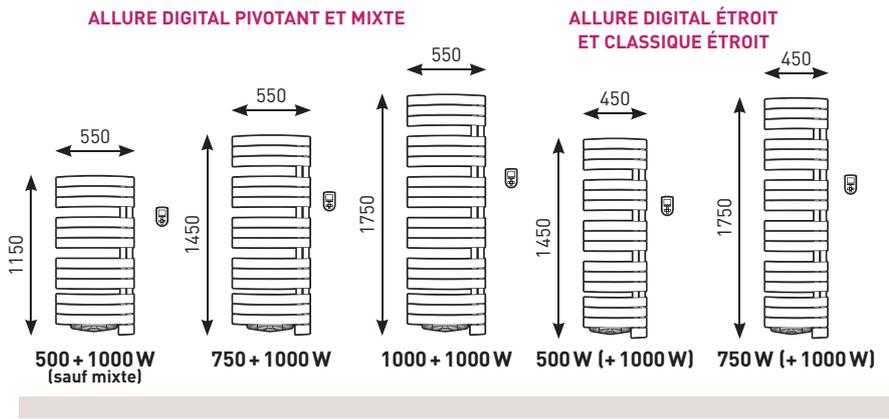

COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

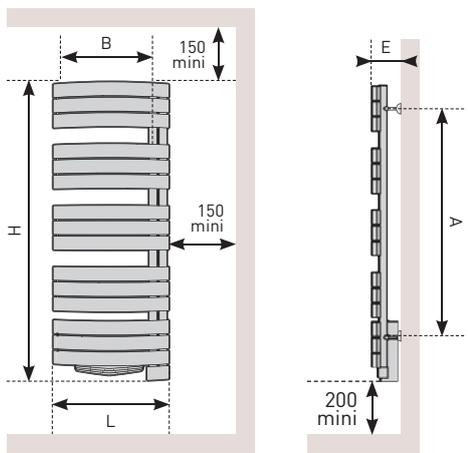

ACCESSOIRES

- ▶ **Kit blocage** (réf. 850 000) : 56 € HT.
- ▶ Livré avec **2 patères positionnables** à différentes hauteurs (1 patère fixe pour le modèle pivotant).
- ▶ Possibilité de commander des **patères supplémentaires** (réf. 094 033) :
 - par fax au **02 38 71 38 89** ;
 - 24h/24, sur la Plateforme Services, depuis www.thermor-pro.fr



Radiateur salle de bains

- Mise en marche/validation/mise en veille
- Réglage de la température et touches de navigation
- Cycle douche
- Menu
- Écran digital avec affichage du jour, de l'heure et de la température demandée

Radiateur sèche-serviettes

- Voyant boost et info verrouillage
- 24h auto chauffage (hiver) / 24h auto séchage (mi-saison) : programmation quotidienne de la montée en température
- Voyant de chauffe
- Molette de réglage de la température

GARANTIE 2 ANS **FORFAIT indemnisation jusqu'à 80€**

RADIATEURS SALLE DE BAINS							
ALLURE DIGITAL PIVOTANT							
Désignation	Puissance avec soufflerie (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
Pivotant gauche	500 + 1000	550 x 1150 x 150	85	-	23	490 551	914 €
	750 + 1000	550 x 1450 x 150	115	-	27	490 561	991 €
	1000 + 1000	550 x 1750 x 150	145	-	31,5	490 571	1151 €
Pivotant droite	500 + 1000	550 x 1150 x 150	85	-	23	490 651	914 €
	750 + 1000	550 x 1450 x 150	115	-	27	490 661	991 €
	1000 + 1000	550 x 1750 x 150	145	-	31,5	490 671	1151 €
ALLURE DIGITAL ÉTROIT							
	500 + 1000	450 x 1450 x 135	1114	347	23	490 751	818 €
	750 + 1000	450 x 1750 x 135	1414	347	26,5	490 761	908 €
ALLURE DIGITAL MIXTE (RACCORDEMENT À UNE CHAUDIÈRE)⁽²⁾							
	750 + 1000 / 761 ⁽³⁾	550 x 1450 x 150	1114	447	21	490 361	1057 €
	1000 + 1000 / 897 ⁽³⁾	550 x 1750 x 150	1414	447	25	490 371	1230 €

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES							
ALLURE CLASSIQUE ÉTROIT (BOITIER BAS)							
Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾	
500	450 x 1450 x 138	1114	350	17,5	490 711	575 €	
750	450 x 1750 x 138	1414	350	21	490 721	658 €	

(1) Écoparticipation : 0,83€ - (2) Les appareils mixtes avec soufflerie sont livrés vides. Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que l'appareil est rempli d'eau. Version mixte avec soufflerie : la cote d'entraxe des piquages d'entrée et de sortie d'eau chaude est de 50 mm. (3) Puissance eau chaude.

Radiateur salle de bains®



Riviera

Le Confort absolu tout en couleurs dans la salle de bains



Les atouts



Même recouvert de serviettes,
peut simultanément :

- 1/ chauffer la salle de bains
- 2/ chauffer les serviettes
- 3/ sécher les serviettes




Montée rapide de la température
avec la soufflerie : +3°C en 10 mn



Une seule touche pour les fonctions **3CS**
Programmation intégrée pour réaliser
des économies en toute simplicité

* par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

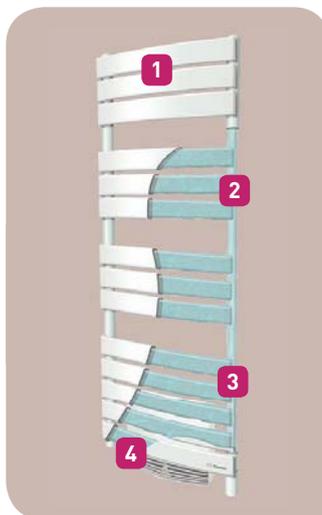

- 1 Lames porte-serviettes
- 2 Fluide caloporteur
- 3 Résistance thermoplongeur
- 4 Soufflerie avec filtre amovible

CARACTÉRISTIQUES

► 2 versions :

- **Radiateur salle de bains 3CS** : équipé d'une commande digitale avec programmation, des fonctions **3CS** et de la soufflerie.
 - **Radiateur sèche-serviettes** : pour chauffer ou sécher les serviettes, équipé d'un boîtier de commande en bas de l'appareil.
- Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur).
- **Coloris blanc.**



Blanc Gris Menhir Gris Ardoise Noir Carbone Ivoire Caramel Chocolat Bordeaux Bleu Provence

Radiateur salle de bains



- 1 Mise en marche / validation / mise en veille
- 2 Réglage de la température et touches de navigation
- 3 Cycle douche
- 4 Menu
- 5 Écran digital avec affichage du jour, de l'heure et de la température demandée

Radiateur sèche-serviettes



- 1 Voyant boost et info verrouillage
- 2 24h auto chauffage (hiver) / 24h auto séchage (mi-saison) : programmation quotidienne de la montée en température
- 3 Voyant de chauffe
- 4 Molette de réglage de la température

ACCESSOIRES



- ▶ Livré avec **2 patères positionnables** à différentes hauteurs.
- ▶ Possibilité de commander des **patères supplémentaires** (réf. 094 033) :
 - par fax au **02 38 71 38 89** ;
 - 24h/24, sur la Plateforme Services, depuis **www.thermor-pro.fr**



RADIATEURS SALLE DE BAINS



RIVIERA DIGITAL

Puissance avec soufflerie (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Couleur	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
500 + 1000	550 x 980 x 145	680	440	19	Blanc	498 251	724 €
					Gris Menhir	498 502	815 €
					Gris Ardoise	498 504	815 €
					Noir Carbone	498 506	815 €
					Ivoire	498 512	815 €
					Caramel	498 514	815 €
					Chocolat	498 516	815 €
					Bordeaux	498 522	815 €
					Bleu Provence	498 524	815 €
750 + 1000	550 x 1370 x 145	1070	440	25	Blanc	498 261	802 €
					Gris Menhir	498 602	894 €
					Gris Ardoise	498 604	894 €
					Noir Carbone	498 606	894 €
					Ivoire	498 612	894 €
					Caramel	498 614	894 €
					Chocolat	498 616	894 €
					Bordeaux	498 622	894 €
					Bleu Provence	498 624	894 €
1000 + 1000	550 x 1760 x 145	1480	440	32	Blanc	498 271	912 €
					Gris Menhir	498 102	1004 €
					Gris Ardoise	498 104	1004 €
					Noir Carbone	498 106	1004 €
					Ivoire	498 712	1004 €
					Caramel	498 714	1004 €
					Chocolat	498 716	1004 €
					Bordeaux	498 722	1004 €
					Bleu Provence	498 724	1004 €

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

RIVIERA CLASSIQUE AVEC BOÎTIER BAS

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
500	550 x 984 x 145	680	440	17	498 211	439 €
750	550 x 1374 x 145	1070	440	23	498 221	479 €
1000	550 x 1764 x 145	1480	440	30	498 231	552 €

⁽¹⁾ Écoparticipation : 0,83 €.

Radiateur salle de bains®



Riva Tendance

Le Confort absolu dans la salle de bains

► Les atouts



Même recouvert de serviettes,
peut simultanément :

- 1/ chauffer la salle de bains
- 2/ chauffer les serviettes
- 3/ sécher les serviettes



Montée rapide de la température
avec la soufflerie : +3°C en 10 mn



Une seule touche pour les fonctions **3CS**
Programmation intégrée pour réaliser
des économies en toute simplicité

* par rapport à un convecteur de 1^{re} génération.



- 1 Tubes porte-serviettes
- 2 Fluide caloporteur
- 3 Résistance thermoplongeur
- 4 Soufflerie avec filtre amovible

CARACTÉRISTIQUES


► 2 versions :

- **Radiateur salle de bains 3CS** : équipé d'une commande digitale avec programmation, des fonctions **3CS** et de la soufflerie.
- **Radiateur sèche-serviettes** : pour chauffer ou sécher les serviettes, équipé d'un boîtier de commande en bas de l'appareil.


- Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur).

- **Coloris blanc.**

DIMENSIONS (en mm)

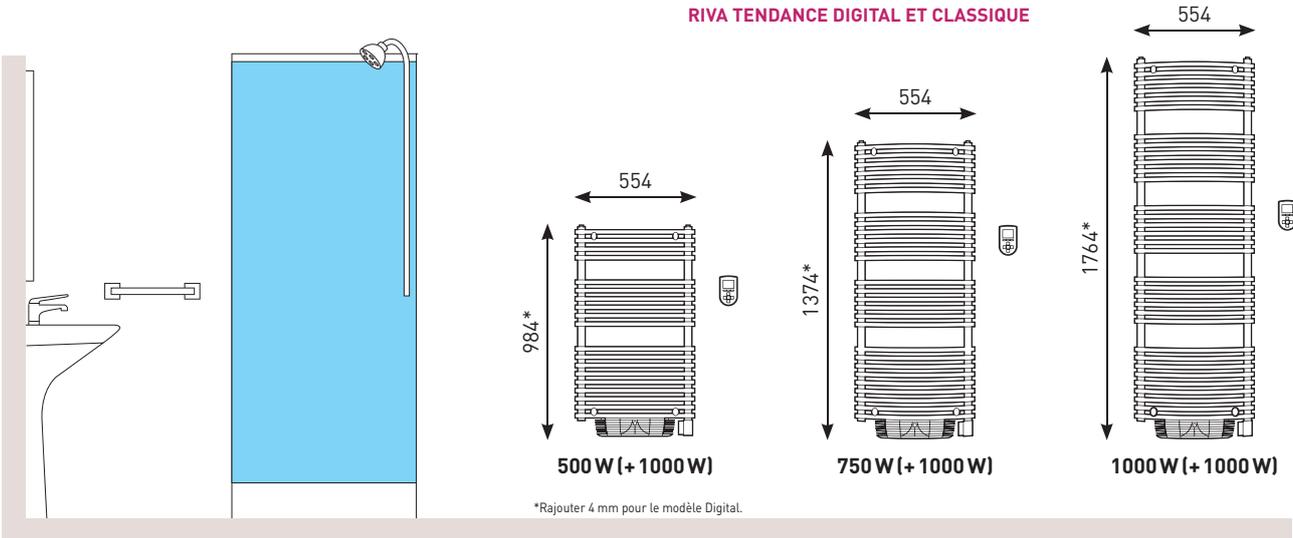

COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

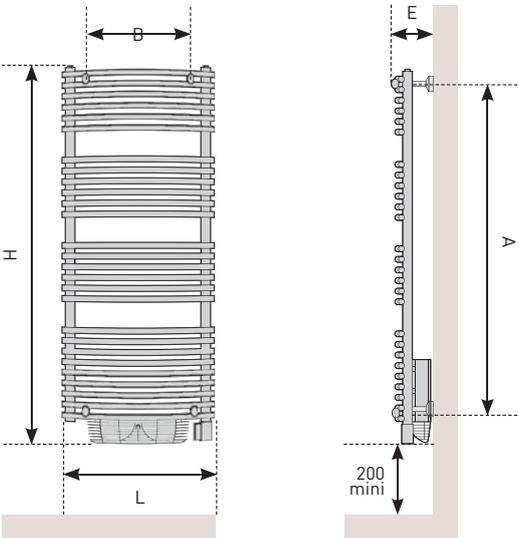

Radiateur salle de bains


- 1 Mise en marche / validation / mise en veille
- 2 Réglage de la température et touches de navigation
- 3 Cycle douche
- 4 Menu
- 5 Écran digital avec affichage du jour, de l'heure et de la température demandée

Radiateur sèche-serviettes

- 1 Voyant boost et info verrouillage
- 2 24h auto chauffage (hiver) / 24h auto séchage (mi-saison) : programmation quotidienne de la montée en température
- 3 Voyant de chauffe
- 4 Molette de réglage de la température

ACCESSOIRES

- ▶ Livré avec **2 patères positionnables** à différentes hauteurs.
- ▶ Possibilité de commander des **patères supplémentaires** (réf. 094 036) :
 - par fax au **02 38 71 38 89** ;
 - 24h/24, sur la Plateforme Services, depuis www.thermor-pro.fr



GARANTIE 2 ANS

SAV Express 24h

FORFAIT indemnisation jusqu'à 80 €

RADIATEURS SALLE DE BAINS

RIVA TENDANCE DIGITAL

Puissance avec soufflerie (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾	Prix HT ⁽¹⁾
500 + 1000	554x988x136	819	400	16	472 551	615 €	560 €
750 + 1000	554x1378x136	1216	400	21	472 561	658 €	599 €
1000 + 1000	554x1768x136	1599	400	29	472 571	745 €	678 €

PRIX EN BAISSÉ

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

RIVA TENDANCE CLASSIQUE AVEC BOÎTIER BAS

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾	Prix HT ⁽¹⁾
500	554x984x94	819	400	14	472 511	413 €	376 €
750	554x1374x94	1209	400	19	472 521	452 €	411 €
1000	554x1764x94	1599	400	27	472 531	522 €	475 €

PRIX EN BAISSÉ

(1) Écoparticipation : 0,83€.



Poème

L'élégance et la pureté du verre

LAMES PLATES
POUR UN SÉCHAGE
OPTIMAL DES SERVIETTES

► Les atouts



Fonction mi-saison : utilise 50 % de la puissance pour ne sécher que les serviettes



Montée rapide de la température avec la soufflerie : +3°C en 10 mn

JUSQU'À
25%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE



Réaliser jusqu'à 25% d'économie avec la carte de programmation livrée de série

FAÇADE GALBÉE ET CHAUFFANTE EN VERRE SGG SECURIT

Une innovation exclusive, développée par Saint Gobain.

Cette technologie offre une parfaite transparence grâce à une fine couche d'étain invisible déposée sur le verre.

UN DOUBLE SYSTÈME CHAUFFANT (VERRE + MÂTS VERTICAUX)


Une chaleur ambiante et serviettes chaudes en même temps.




CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur).
- **Coloris** blanc.

DIMENSIONS (en mm)

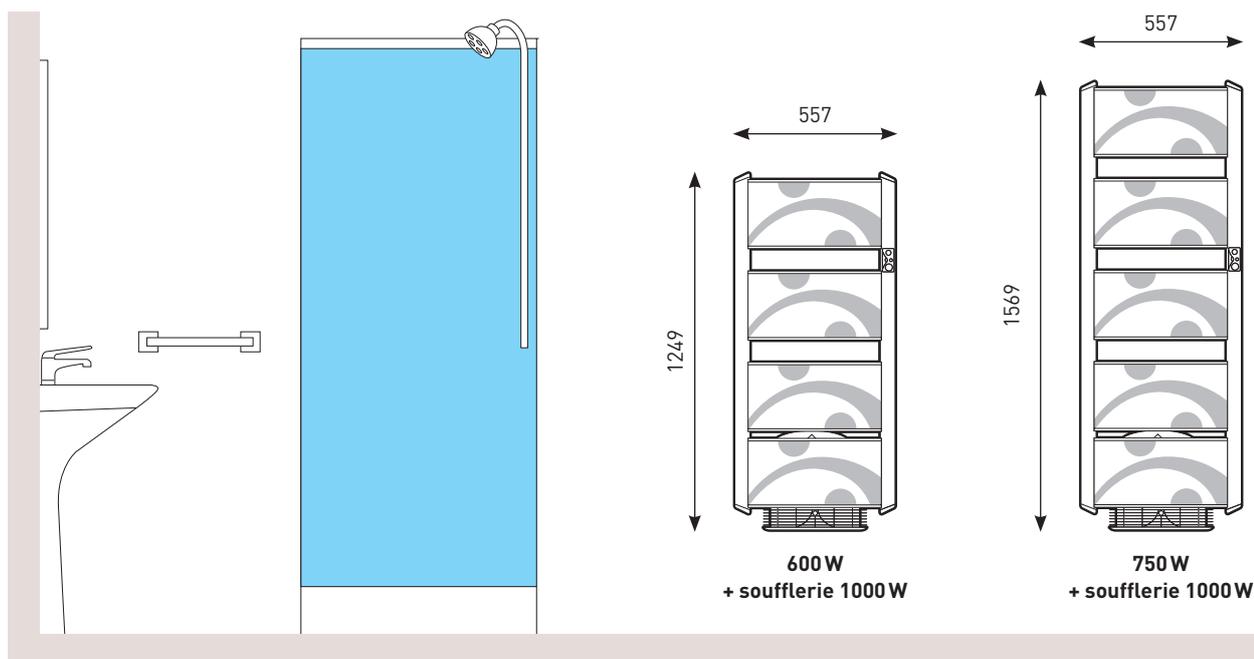

COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

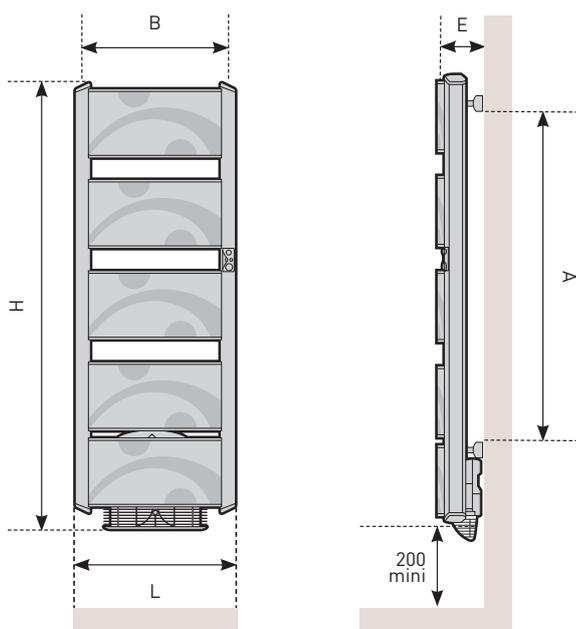

- 1 Bouton Marche/Arrêt
- 2 Touche de la Marche forcée et de la soufflerie réglable (15 mn, 30 mn, 1 h, 2 h)
- 3 Fonction séchage des serviettes idéale pour la mi-saison
- 4 Voyant de chauffe
- 5 Molette de réglage de la température ambiante



ACCESSOIRES

► Livré avec **2 patères positionnables** à différentes hauteurs et une **carte Pass Program**.



► Possibilité de commander des **patères supplémentaires** (réf. 094 028) :
- par fax au **02 38 71 38 89** ;
- 24h/24, sur la Plateforme Services, depuis **www.thermor-pro.fr**

GARANTIE
2 ANS

SAV
Express 24h

FORAÎT
Indemnisation
100 €

POÈME

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
600 + 1000	557x1249x151	852	503	17,5	496 161	1000 €
750 + 1000	557x1569x151	1170	503	21,2	496 171	1107 €

(1) Écoparticipation : 0,83 €.



Riva Chrome

Quand l'élégance du galbe s'habille de chrome

► Les atouts



Commande radio pour une programmation plus simple et sans être devant le sèche-serviettes




Tubes ronds galbés pour sécher les serviettes

JUSQU'À ⁽¹⁾
25%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Programmation intégrée

(1) Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération

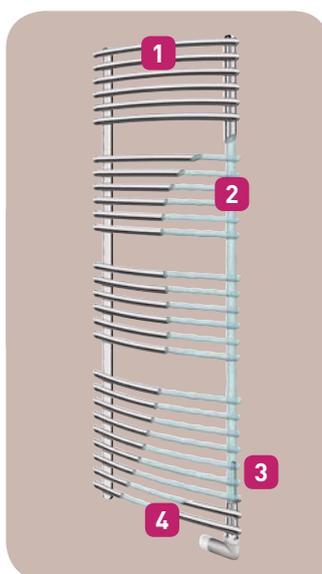


- 1 Tubes porte-serviettes
- 2 Fluide caloporteur
- 3 Résistance thermoplongeur
- 4 Récepteur radiofréquence


CARACTÉRISTIQUES

- **Programmation intégrée** pour optimiser le confort et réaliser des économies d'énergie. Ce programme hebdomadaire pré-enregistré est modifiable selon les besoins.
- **Coloris chrome.**

DIMENSIONS (en mm)

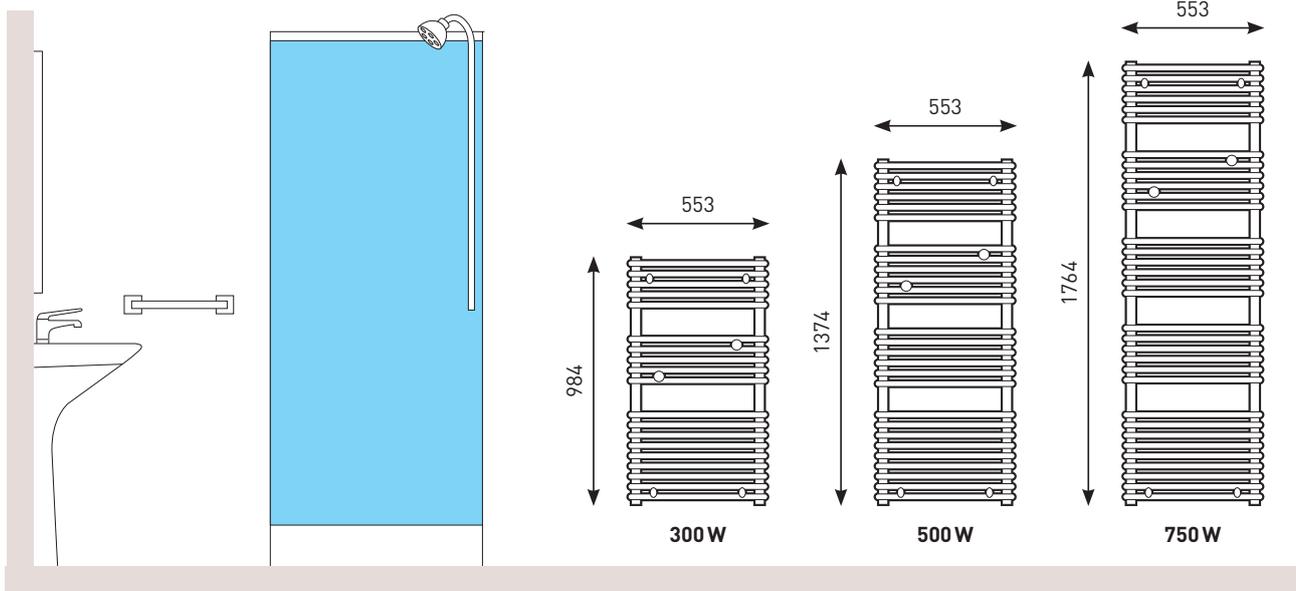

COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

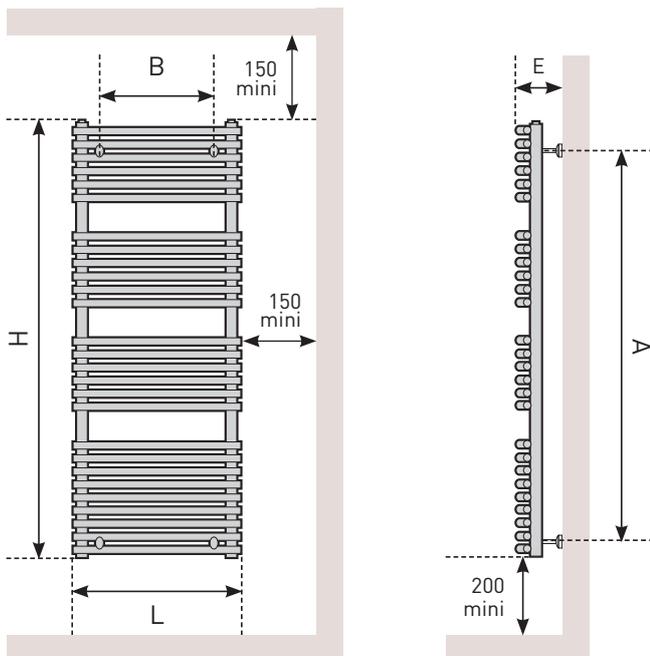

- 1 Sélecteur de mode (Arrêt, Hors-gel, Éco, Auto, Confort, réglage de l'heure, programmation)
- 2 Écran digital rétro-éclairé
- 3 Touches de réglages
- 4 Activation de la fonction Boost (marche forcée)

ACCESSOIRES

- ▶ Livré avec **2 patères positionnables** à différentes hauteurs.
- ▶ Possibilité de commander des **patères supplémentaires** (réf. 094 035) :
 - par fax au **02 38 71 38 89** ;
 - 24h/24, sur la Plateforme Services, depuis **www.thermor-pro.fr**



RIVA CHROME						
Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
300	553x984x108	819	400	19	472 402	752 €
500	553x1374x108	1209	400	25	472 412	851 €
750	553x1764x108	1599	400	34	472 422	1002 €

(1) Écoparticipation : 0,83 €.




Riva 2

Le radiateur sèche-serviettes classique

► Les atouts



Montée rapide de la température
avec la soufflerie : +3°C en 10 mn



S'adapte aux installations
avec chaudière gaz ou fioul




- 1 Tubes porte-serviettes
- 2 Boîtier de commandes
- 3 Fluide caloporteur
- 4 Résistance thermoplongeur
- 5 Soufflerie 1000 W (selon version)

CARACTÉRISTIQUES


- **3 versions** : électrique, électrique avec soufflerie et mixte avec soufflerie.
- Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur).
- **Coloris** blanc.

DIMENSIONS (en mm)

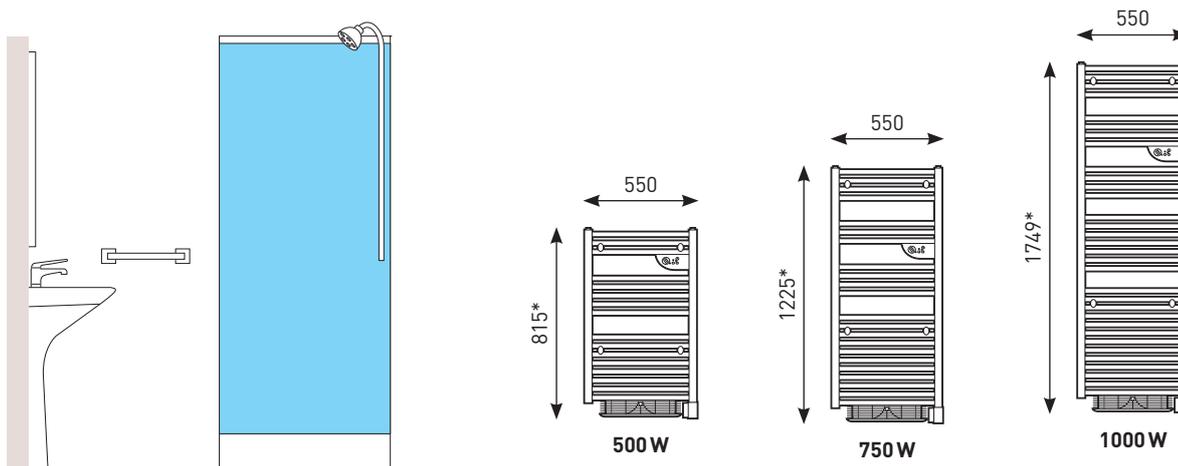

* Ajouter 14 mm en version soufflerie.

COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

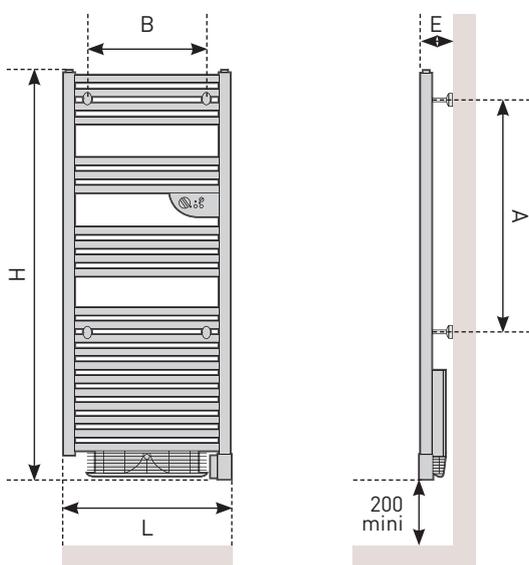

RIVA 2 ÉLECTRIQUE						
Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
500	550 x 815 x 105	656	500	15	471 411	331 €
750	550 x 1225 x 105	1066	500	21	471 421	379 €
1000	550 x 1749 x 105	1599	500	30	471 431	434 €

RIVA 2 ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE						
Puissance avec soufflerie (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
500 + 1000	550 x 829 x 150	451	500	17	471 451	475 €
750 + 1000	550 x 1239 x 150	861	500	23	471 461	518 €
1000 + 1000	550 x 1772 x 150	1394	500	32	471 471	580 €

RIVA 2 MIXTE AVEC SOUFFLERIE (LIVRÉ VIDE ⁽³⁾)						
Puissance électrique / puissance eau chaude (W) ⁽²⁾	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
500 + 1000 / 386	550 x 829 x 150	451	500	12,5	471 251	484 €
750 + 1000 / 585	550 x 1239 x 150	861	500	17,5	471 261	525 €
1000 + 1000 / 853	550 x 1772 x 150	1394	500	23	471 271	591 €

(1) Écoparticipation : 0,83€ - (2) Puissance eau chaude à Δt 50°C - (3) Les appareils mixtes avec soufflerie sont livrés vides. Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que l'appareil est rempli d'eau. Version mixte avec soufflerie : la cote d'entraxe des piquages d'entrée et de sortie d'eau chaude est de 446 mm.



Émotion barres Digital

Le rayonnant pour salle de bains et cuisine

► Les atouts



Le confort grâce à la **chaleur immédiate**

JUSQU'À
30%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Programmation intégrée pour chauffer que si nécessaire et **détection automatique d'ouverture et fermeture des fenêtres** pour éviter de chauffer inutilement lorsque la pièce est aérée




- 1 Barres porte-serviettes
- 2 Boîtier de commandes
- 3 Cœur de chauffe en aluminium extrudé


CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur).
- **Fonction Équilibre** pour un meilleur pilotage confort/budget.
- **Coloris** blanc.

DIMENSIONS (MM)

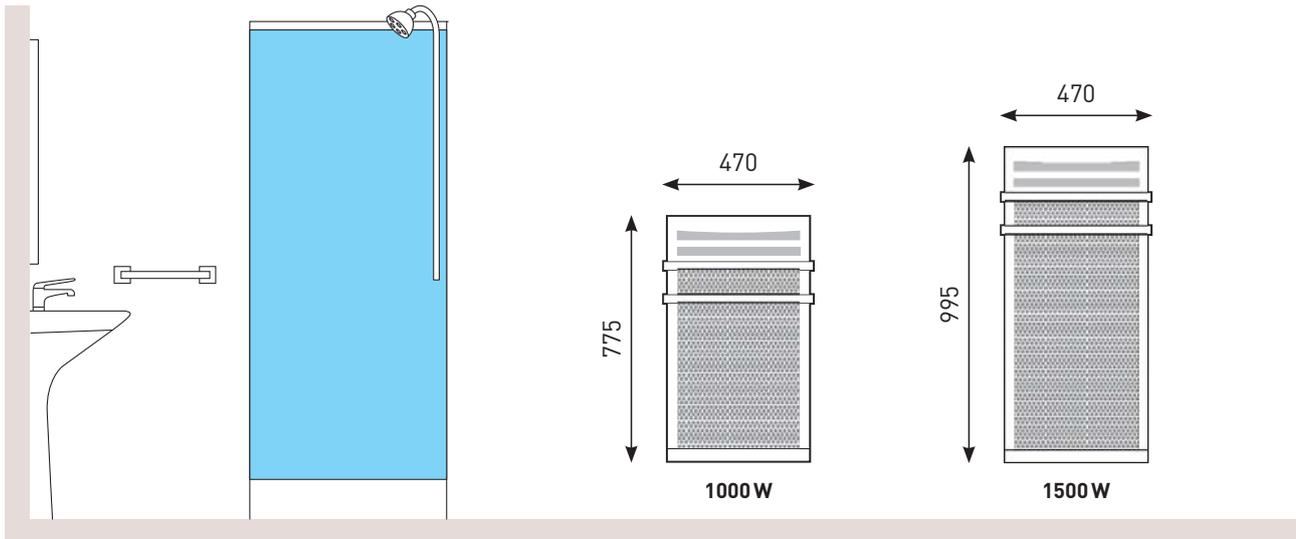

COTES D'ENCOMBREMENT

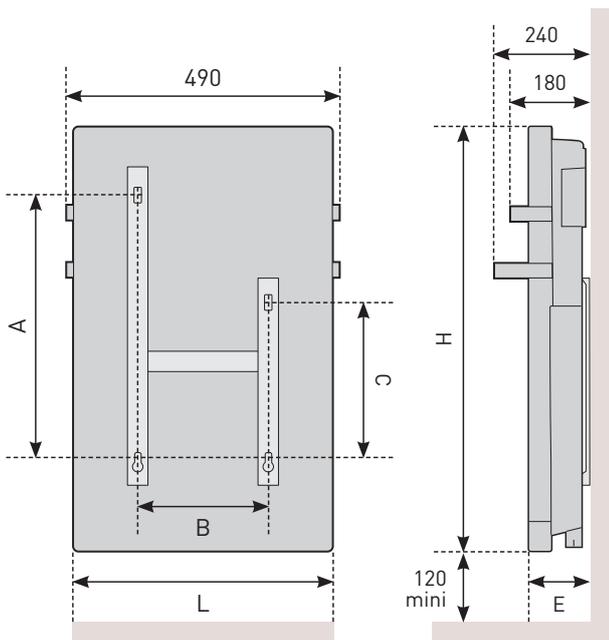

Commande digitale



- 1 Accès au menu
- 2 Écran digital
- 3 Choix du mode de fonctionnement
- 4 Réglages
- 5 Indicateur de consommation



ÉMOTION BARRES DIGITAL

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
1000	470x775x115	532	269	451	7,2	435 131	515 €
1500	470x995x115	828	269	673	9,3	435 151	587 €

(1) Écoparticipation : 0,83€.



Belle-île

Compact et puissant

Les atouts

Boîtier de commandes discret pour piloter votre confort

Une programmation journalière avec 3 fonctions au choix : chauffage d'ambiance ou d'appoint, et séchage des serviettes

Équipé de deux barres pour accrocher et sécher les serviettes

CARACTÉRISTIQUES



- ▶ Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur).
- ▶ **Résistance blindée** (800 W) avec diffuseur aluminium pour chauffage d'ambiance et résistance en acier inox pour la soufflerie (1000 W).
- ▶ **Enveloppe en acier.**
- ▶ **Témoin lumineux** de chauffe.
- ▶ **Commutateur de mode** Stop, Ambiance, Turbo séchage, Programme.
- ▶ **Coloris** blanc.

- 1 Résistance fil nu
- 2 Résistance blindée
- 3 Diffuseur aluminium
- 4 Boîtier de commandes avec thermostat électronique
- 5 Limiteur de sécurité (température)
- 6 Sonde de régulation
- 7 Ventilateur tangentiel



- 1 Thermostat du mode Ambiance
- 2 Commutateur de mode 4 fonctions
- 3 Thermostat du mode Turbo-Séchage
- 4 Programmeur journalier à picots, commutable toutes les 15 minutes
- 5 Voyant de visualisation des cycles de fonctionnement
- 6 Volet avec notice d'utilisation

COTES D'ENCOMBREMENT



GARANTIE
2 ANS

SAV
Express 24h

BELLE-ILE

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
800 / 1000	492 x 575 x 150	379	280	7,3	493 061	460 €

⁽¹⁾ Écoparticipation : 0,83€.



Illico 2

Discret pour se glisser dans toutes les salles de bains

CHAUFFAGE
SALLE DE BAINS

Les atouts

Boîtier de commandes discret pour piloter votre confort


Équipé d'une minuterie (en option) pour ajuster les réglages

Existe en 3 versions :
Illico 2 basic, Illico 2 minuterie et Illico 2 minuterie + barres

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Résistance en acier inox** à faible inertie thermique.
- ▶ **Façade en acier.**
- ▶ **Filtre démontable et nettoyable** sans ôter l'appareil du mur.
- ▶ 1800 W pour la version basic et 1000 + 800 W pour les versions avec minuterie.
- ▶ Largeur du produit inférieure à 275 mm sans barres et 395 mm avec barres.
- ▶ **Coloris blanc.**

COTES D'ENCOMBREMENT

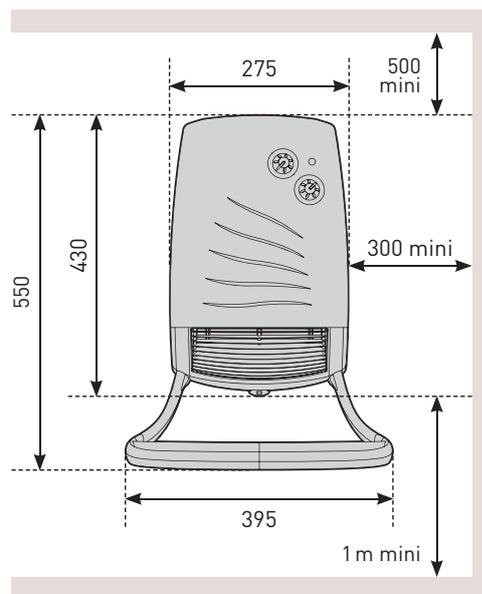

ILLICO 2				
Désignation	Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
Illico 2 basic	1800	275x430x140	491 391	142 €
Illico 2 minuterie	1000+800	275x430x140	491 371	163 €
Illico 2 minuterie + barres	1000+800	395x550x250	491 471	242 €

(1) Écoparticipation : 0,83 €.